

210 SERIE

Vertikal-Kniehebelspanner | Produktübersicht

Produktmerkmale:

- Lieferbar mit Zusatzverriegelung DESTACO® Toggle Lock Plus
- Mit kompaktem T-Handgriff erhältlich
- Auch in Edelstahl erhältlich
- 5 Grifffarben - Details siehe Seite MC-PRO-7

Anwendungsbereiche:

- Montieren
- Prüfen
- Lehren
- Löten
- Schweißen

Außerdem verfügbar:


Zubehör siehe S. MC-ACC-1

810-U Pneumatik-Kraftspanner
siehe S. MC-PTC-9

810-S Pneumatik-Kraftspanner
siehe S. MC-PTC-9
Ausgelegt für M10 oder 3/8" Andruckspindel

210-U/USS

U-Spannarm,
Fuß abgewinkelt



210-S

massiver
Spannarm, Fuß
abgewinkelt



210-UB

U-Spannarm,
Fuß gerade



210-SB

massiver
Spannarm,
Fuß gerade



210-UR

U-Spannarm,
Fuß abgewinkelt
DESTACO®
Toggle Lock
Plus



210-SR

massiver
Spannarm, Fuß
abgewinkelt
DESTACO®
Toggle Lock
Plus



210-TU

U-Spannarm,
Fuß abgewinkelt,
T-Handgriff



Farbige Griffe


Erhältlich für Modelle
dieser Serie, die
standardmäßig rote
Griffe haben.* Am Ende
der Modellnummer
-Y, -G, -B, -K anfügen.



*Außer Toggle Lock Plus-
Hebel und getauchte Griffe.

Technische Informationen

Modell	Max. Haltekraft	Spannarm Öffnungs- winkel (+10°)	Handgriff Öffnungs- winkel (+10°)	Gewicht	Zubehör serienmäßig		
					Spindel- halter	Andruck- spindel	Flanken- scheiben
210-U	2670 N [600 lbf]	103°	58°	[1.29 lbs] 0,59 kg	---	240208-M	235106
210-USS	[750 lbf]				---	237943-M	235906
210-S	3340 N				210114	237943-M	---
210-UB	2670 N [600 lbf]				---	240208-M	235106
210-SB	3340 N [750 lbf]			[1.60 lbs] 0,73 kg	210114	---	---
210-UR	2670 N [600 lbf]				---	240208-M	235106
210-SR	3340 N [750 lbf]				210114	---	---
210-TU	2670 N [600 lbf]			0,62 kg [1.36 lbs]	---	---	235106

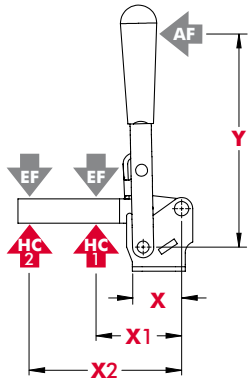




Modell	X	X1	X2	Y	±HC1	±HC2	±EF(X1):AF	EF(X2):AF
U/UB/UR	[1.54] 39	[2.38] 60,5	[4.88] 124	[6.75] 171,5	[600 lbf] 2670 N	[290 lbf] 1290 N	14:1	7:1
USS					[750 lbf] 3340 N	[360 lbf] 1600 N		
S/SR/SB		[3.62] 92,0	[5.25] 133	[4.50] 114,5	[750 lbf] 3340 N	[500 lbf] 2220 N	11:1	9:1
TU		[2.38] 60,5	[4.88] 124		[600 lbf] 2670 N	[290 lbf] 1290 N		5:1

Abmessungen in mm [inch] ± HC = Haltekraft, ± EF = Spannkraft, AF = Handkraft
Siehe Seite MC-TEC-4 für zusätzliche Informationen.

Abmessungen | -U/-USS/-S/-UB/-SB/-UR/-SR/-TU

210-U

U-Spannarm,
Fuß abgewinkelt

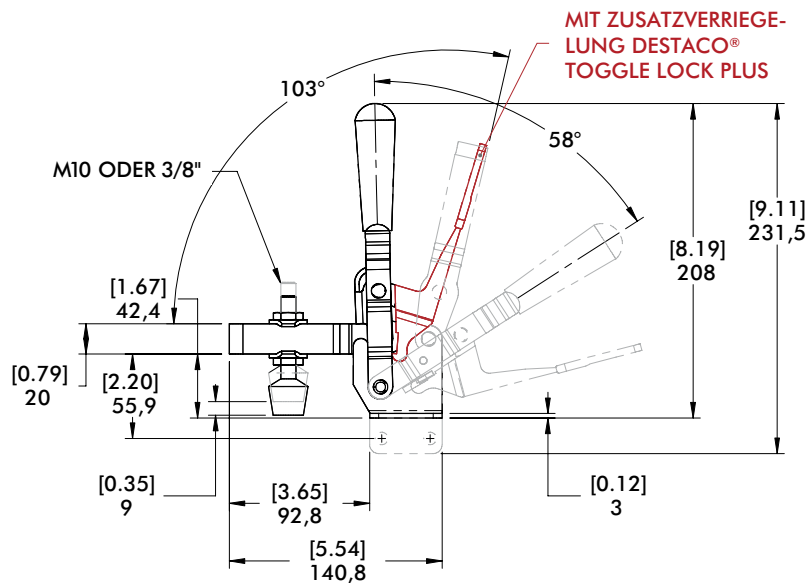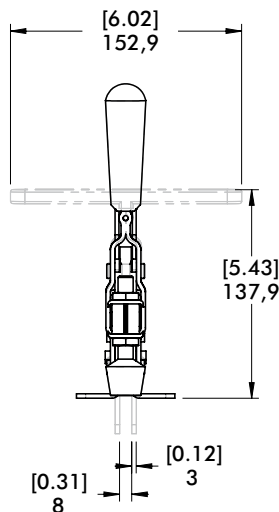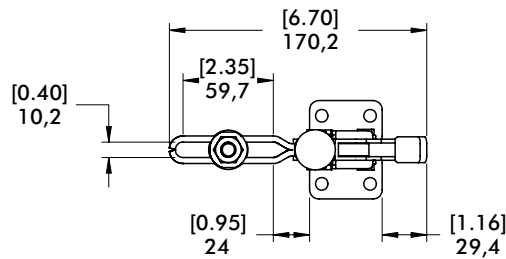

MIT ZUSATZVERRIEGELUNG DESTACO®
TOGGLE LOCK PLUS

210-SR

massiver
Spannarm, Fuß
abgewinkelt,
mit Zusatzverriegelung
DESTACO®
Toggle Lock
Plus

