

## 4016



**Material**  
Stahl C45 verzinkt, Edelstahl oder Aluminium

**Lastwert**  
Bis 225 kg

**Auszug**  
Teilauszug

**Profil**  
H = 40 mm, B = 16 mm



### Beschreibung



- Halbe Schienenlänge = Auszuglänge
- Belastung pro Paar in ausgezogener Position, gleichmäßiger Gewichtsverteilung und vertikalem Schienen-Einbau.
- Hohe Belastbarkeit bei geringem Platzbedarf

### Hinweise

- Entsprechend der jeweiligen Länge, erfolgt die Befestigung durch zwei bzw. drei Senkschrauben M6, die sich in der Mitte des U-profils befinden.
- Horizontale Einbaulage möglich
- Aufgrund eigener Herstellung sind auch Sonderanfertigungen möglich (Länge, Bohrbild).



- Für mehr Informationen siehe Seite 8-11

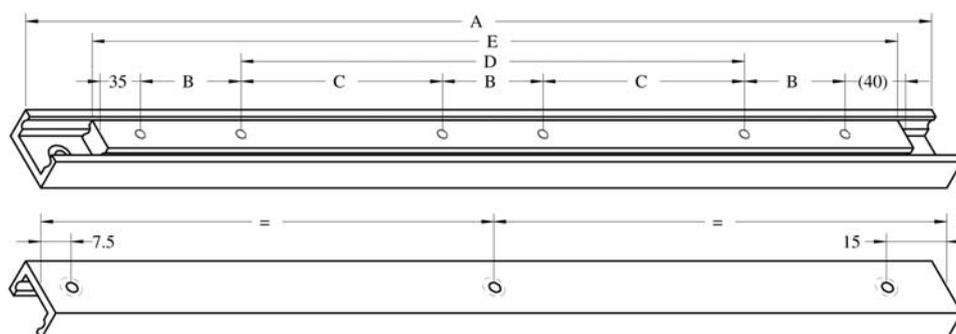

| 4016*      | A**  | B  | C   | D   | E    | Lastwert / Paar | pro Schiene |
|------------|------|----|-----|-----|------|-----------------|-------------|
|            | mm   | mm | mm  | mm  | mm   | kg              | kg          |
| 4016 - 30  | 300  | 50 | -   | 100 | 275  | 225             | 1,49        |
| 4016 - 35  | 350  | 50 | -   | 150 | 325  | 220             | 1,73        |
| 4016 - 40  | 400  | 50 | -   | 200 | 375  | 215             | 1,98        |
| 4016 - 45  | 450  | 50 | -   | 250 | 425  | 210             | 2,23        |
| 4016 - 50  | 500  | 50 | 125 | -   | 475  | 200             | 2,48        |
| 4016 - 55  | 550  | 50 | 150 | -   | 525  | 190             | 2,73        |
| 4016 - 60  | 600  | 50 | 175 | -   | 575  | 190             | 2,97        |
| 4016 - 65  | 650  | 50 | 200 | -   | 625  | 185             | 3,22        |
| 4016 - 70  | 700  | 50 | 225 | -   | 675  | 180             | 3,47        |
| 4016 - 75  | 750  | 50 | 250 | -   | 725  | 175             | 3,72        |
| 4016 - 80  | 800  | 50 | 275 | -   | 775  | 175             | 3,96        |
| 4016 - 85  | 850  | 50 | 300 | -   | 825  | 170             | 4,21        |
| 4016 - 90  | 900  | 50 | 325 | -   | 875  | 170             | 4,46        |
| 4016 - 95  | 950  | 50 | 350 | -   | 925  | 165             | 4,71        |
| 4016 - 100 | 1000 | 50 | 375 | -   | 975  | 155             | 4,96        |
| 4016 - 105 | 1050 | 50 | 400 | -   | 1025 | 150             | 5,20        |
| 4016 - 110 | 1100 | 50 | 425 | -   | 1075 | 145             | 5,45        |
| 4016 - 115 | 1150 | 50 | 450 | -   | 1125 | 140             | 5,70        |
| 4016 - 120 | 1200 | 50 | 475 | -   | 1175 | 140             | 5,95        |

\* Bei Bestellung Präfix beachten. ST = Stahl C45 verzinkt, NI = NIROSTA Edelstahl, AL = Aluminium

\*\* A = Schienenlänge in eingefahrener Position