

01421 Economy^{plus} - Griffserie - Griff aus Polyamid



01421

Economy^{plus} Griffserie 01421

Werkstoff und Oberfläche:

Griffe aus Polyamid PA 6, glas kugelverstärkt, schwarz, ähnlich RAL 9005, oder orange, ähnlich RAL 2009, halbmatt mit Feinstruktur. Bohrungen für Zylinderschrauben M8 DIN 912 oder Senkschrauben M6 DIN 7991.

Tragkraft: min. 1.000 N.


**Economy^{plus} Handle Series
01421**

Material and surface:


Handles of polyamide PA 6, glass ball reinforced, black, similar to RAL 9005, or orange, similar to RAL 2009, half-matt with fine structure. Hole for cylinder head socket screws M8 DIN 912 or countersunk head socket screws M6 DIN 7991.

Stress resistance: min. 1.000 N.

Typ 01421-01

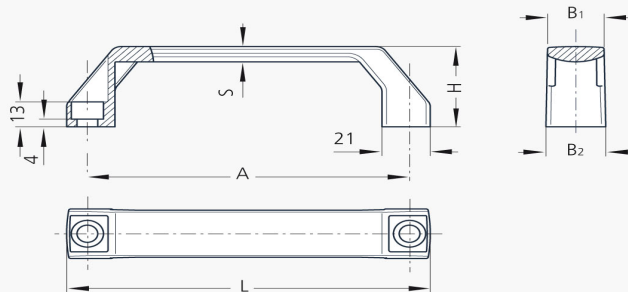

Typ 01421-02

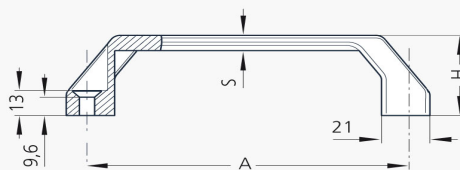

A*	L	Farbe/Colour	Typ 01421-01 für Zylinderschrauben for cylinder head screws	Typ 01421-02 für Senkschrauben for countersunk screws	B1	B2	H	S
			Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.				
120	138	schwarz/black orange	01421-01.120.84 01421-01.120.09	01421-02.120.84 01421-02.120.09	24,5	26	42	8
140	158	schwarz/black orange	01421-01.140.84 01421-01.140.09	01421-02.140.84 01421-02.140.09	24,5	26	42	8
160	178	schwarz/black orange	01421-01.160.84 01421-01.160.09	01421-02.160.84 01421-02.160.09	26,5	28	45	9

* Das Anschraubmaß "A" gilt nach der Griffmontage. Im unmontierten Zustand ist es durch die Biegespannung beim Entformen bis 2 mm kleiner.

* The bore clearance "A" applies after mounting of the handle. In the unmounted condition it is up to 2 mm shorter regarding to the bending stress at ejecting.

Alle Maße in mm. / All dimensions in mm.