

## Serie 6004-SW


### Manueller Schwenkspanner

Der neue manuelle DESTACO Schwenkspanner der Serie 6004-SW kombiniert zwei bestehende Spanntechnologien und verbindet die Funktion eines pneumatischen Schwenkspanners mit der manuellen Bedienbarkeit eines Schubstangenspanners.

Bauweise und Funktion des patentierten 6004-SW ermöglichen eine mechanische Kraftübersetzung von 15:1 und damit höhere Spannkraft als eine pneumatische Version.

Einfache Montage des Spanners durch eine Trennwand oder direkt in die Vorrichtung. Für mehr Flexibilität bei Spannanwendungen läßt sich der Griff um 180° verstellen, der Spannarm ist 360° frei positionierbar.

Wie bei anderen DESTACO-Schwenkspannern öffnet der 6004-SW und schwenkt nach oben weg - für leichtes Be-/Entladen.

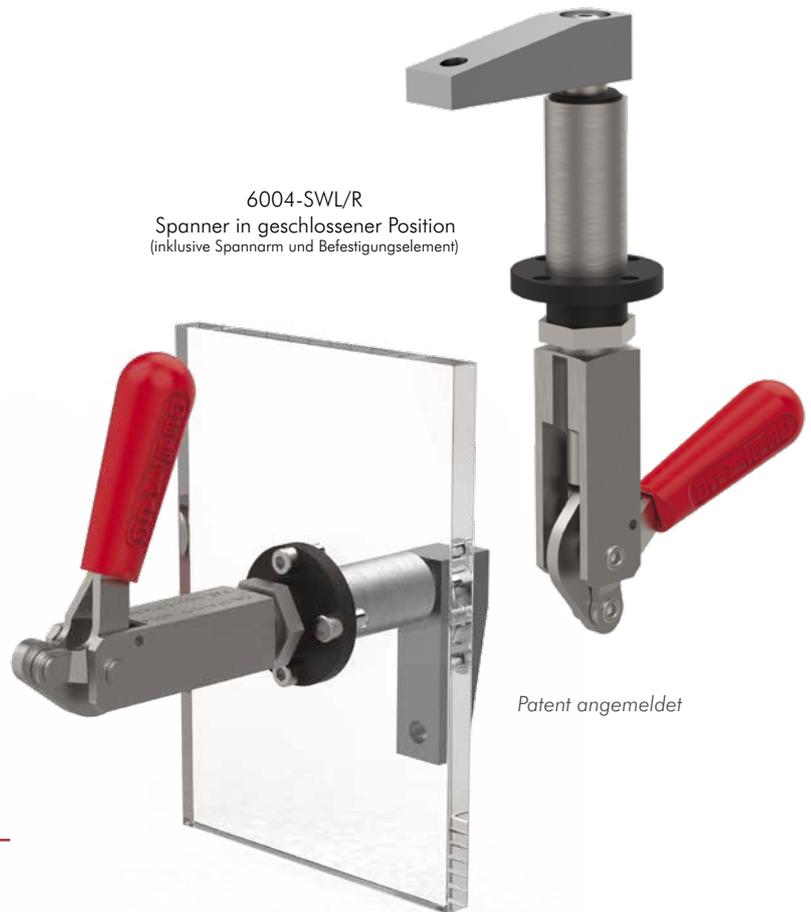

### Produkt-Highlights/Optionen

- In rechts- oder linksschwenkbarer Ausführung erhältlich
- Spannarm um 90° schwenkbar
- Höhere Spannkraft als eine pneumatische Version
- Durchgangsmontage




### Funktionen, Märkte und Anwendungen

 SICHERHEIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ergonomischer Griff für mehr Komfort und Sicherheit bei der Handhabung</li> <li>• Griff für bessere Ergonomie um bis zu 180° radial verstellbar</li> <li>• Spannarm ist 360° frei positionierbar</li> </ul>	 INDUSTRIE	 SPANN-/PRÜFVORRICHTUNGEN
 EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurvenführung für leichtgängigen Betrieb</li> <li>• Wegschwenkender Spannarm für leichtes Be-/Entladen von Teilen</li> </ul>	 AUTOMOBILBAU	 SCHWEISSEN
 STÄRKEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mechanische Kraftübersetzung von 15:1 ermöglicht höhere Spannkraft als pneumatische Versionen</li> </ul>	 AEROSPACE	 MONTAGE   CNC-BEARBEITUNG

## Manueller Schwenkspanner 6004-SW

### 6004-SWL

Linksschwenkender  
Spannarm

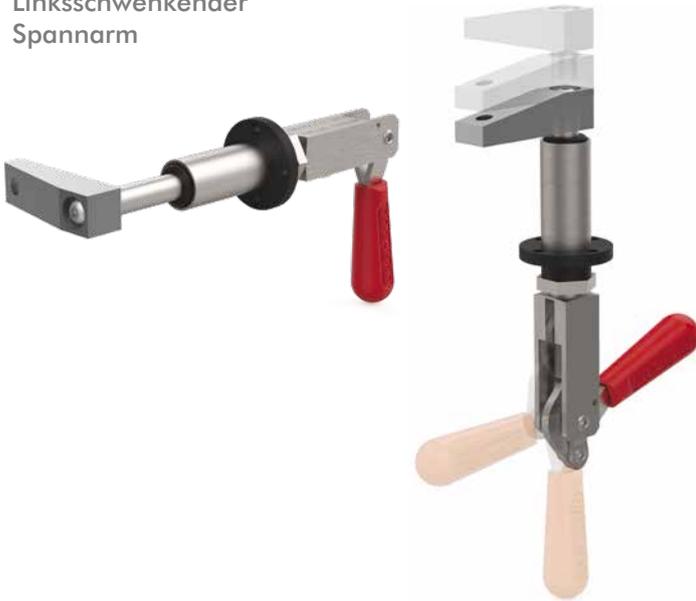

### 6004-SWR

Rechtsschwenkender  
Spannarm




### Technische Daten

Modell	Schwenk- richtung	Gesamt- hub [in] mm	Schwenk- hub [in] mm	Spann- hub [in] mm	Gewicht [lb] kg
6004-SWL	LH	[1.50]	[0.87]	[0.63]	[1.32]
6004-SWR	RH	38	22	16	0,6

Eingeleitete Handkraft (am Griff) [lbs] N	[40]	[30]	[20]	[10]
	178	133	89	44
<b>Zugkraft</b> (zentriert)	[576]	[432]	[288]	[144]
	2562	1922	1281	641
<b>Spannkraft</b> (mit Standardspannarm)	[323]	[269]	[189]	[108]
	1437	1197	841	480

Forces de serrage supérieures à la version pneumatique

### Griff und Spannarm flexibel positionierbar

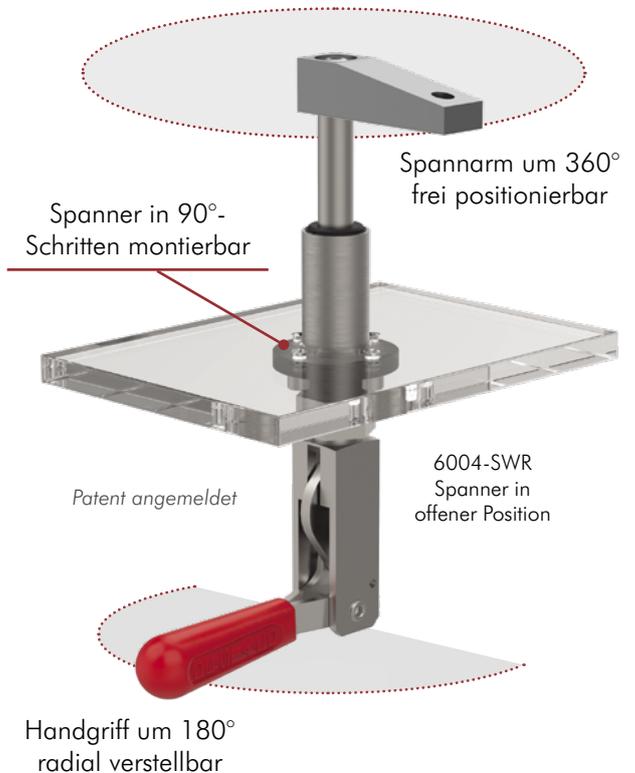

Änderungen an Abmessungen und technischen Daten vorbehalten.

**DEUTSCHLAND**  
+49-6171-705-0  
europe@destaco.com

**FRANKREICH**  
+33-4-7354-5001  
france@destaco.com

**GROSSBRITANNIEN**  
+44-1902-797980  
uk@destaco.com

**SPANIEN**  
+34-936361680  
spain@destaco.com

**NIEDERLANDE**  
+31-297285332  
benelux@destaco.com

**CHINA**  
+86-21-6081-2888  
china@destaco.com

**THAILAND**  
+66-2-326-0812  
asia@destaco.com

**INDIEN**  
+91-80-41123421-426  
india@destaco.com

**USA**  
+1-888-DESTACO  
+1-248-836-6700  
northamerica@destaco.com

KAT\_MC\_MSC-F\_0220\_DE