

## Sprühköpfe

### Halbsprühwinkel 180° nach unten

Werkstoff-Nr. 1.4571 (V 4 A)


#### Halbsprühwinkel 180° nach unten

Befinden sich Einbauten in einem Tank, die besonders gereinigt werden müssen, so empfiehlt sich ein zusätzlicher Einbau des „Halbsprühwinkel 180° nach unten“. Er kann wahlweise direkt über oder unter den Einbauten angebracht werden.

◀ **Nr. 14 800**

**Bestellbeispiel**  
14800.X1-3

Typ **X1-3**

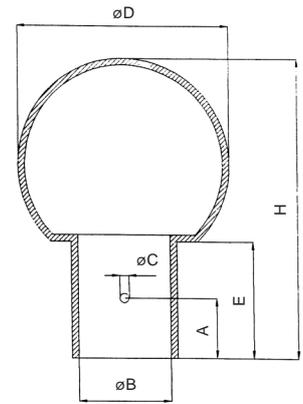

Bitte Tabelle Anschlußmaße beachten.

	Typ	Nennweite DN	Spritzdruck mWS	Spritzkreisdurchmesser m	Durchsatzmenge m <sup>3</sup> /h		Durchmesser D mm	Höhe H mm	
					1 bar	2,5 bar			
Halbsprühwinkel 180° nach unten 	X1 - 3	10	10 bis 25 mWS am Kopf	0,5 - 1,0	1,6		25	40	
	Y1 - 3	15		1,0 - 1,5	2,8		30	45	
	A2 - 3	20		2,0 - 2,5	5,9	9,4	40	50	
	B3 - 3	25		2,0 - 3,0	6,6	10,4	64	90	
	B5 - 3	25		3,0 - 4,0	13,4	21,2	64	90	
	F4 - 3	32		2,5 - 3,5	7,3	11,4	64	90	
	F5 - 3	32		3,0 - 4,0	13,4	21,2	64	90	
	C4 - 3	40		2,5 - 3,5	7,2	11,4	64	90	
	C5 - 3	40		3,0 - 4,0	13,4	21,2	64	90	
	D4 - 3	50		4,0 - 4,5	16,3	25,8	90	120	
	D5 - 3	50		6,0	30,3	47,9	90	120	

◀ **Nr. 14 810**

**Bestellbeispiel**  
14810.X1-2

Typ **X1-2**



## Sprühköpfe

### Halbsprühwinkel 180° nach oben

Werkstoff-Nr. 1.4571 (V 4 A)

#### Halbsprühwinkel 180° nach oben

Ist der Verschmutzungsgrad gering, genügt ein „Halbsprühwinkel 180° nach oben“. Die Reinigung der unteren Hälfte des Tanks wird indirekt durch das Abfließen der Reinigungsflüssigkeit an der Wand durchgeführt.

	Typ	Nennweite DN	Spritzdruck mWS	Spritzkreisdurchmesser m	Durchsatzmenge m <sup>3</sup> /h		Durchmesser D mm	Höhe H mm	
					1 bar	2,5 bar			
Halbsprühwinkel 180° nach oben 	X1 - 2	10	10 bis 25 mWS am Kopf	0,5 - 1,0	1,8		25	40	
	Y1 - 2	15		1,0 - 1,5	3,2		30	45	
	A2 - 2	20		2,0 - 2,5	5,3	8,5	40	50	
	B3 - 2	25		2,5 - 3,0	8,6	13,6	64	90	
	B5 - 2	25		3,0 - 4,0	17,6	27,8	64	90	
	F4 - 2	32		2,5 - 3,5	9,5	14,9	64	90	
	F5 - 2	32		3,0 - 4,0	17,6	27,8	64	90	
	C4 - 2	40		2,5 - 3,5	8,0	12,6	64	90	
	C5 - 2	40		3,0 - 4,0	14,8	23,4	64	90	
	D4 - 2	50		4,0 - 4,5	18,6	29,3	90	120	
	D5 - 2	50		6,0	31,7	50,1	90	120	
D6 - 2	50	10,0	39,5	62,4	90	120			