

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen




Beschreibung

Werkstoff:
Grauguss GJL 250.

Ausführung:
Aufspanflächen geschliffen.

Hinweis:
Rasterabstand $25 \pm 0,01$ mm. Schutzstopfen für Rasterbohrungen und Ringschrauben für den Transport werden mitgeliefert. Die Paletten sind abgestimmt auf Paletten für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201.

Zeichnungen

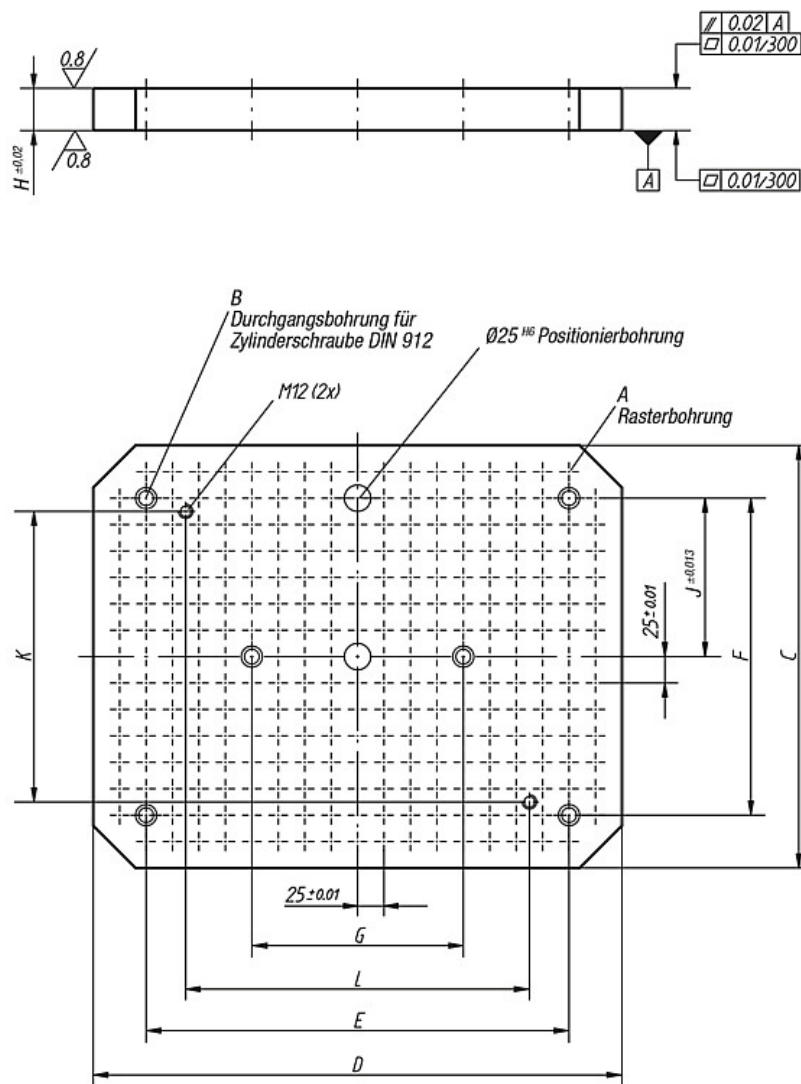

Artikelübersicht

Bestellnummer	A Passbohrung	A Gewinde	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Anzahl der Rasterbohrungen	Gewicht ca. kg
K0806.084050	12 H6	M8	M12	400	500	400	300	200	40	150	275	325	273	49