

Stahlbandmaß für Umfang und Durchmesser 0458




Ausführung

- Werksnorm
- Nonius 0,1 mm
- Teilstrichabstand 1 mm
- Verpackung:
einzeln verpackt

			für Umfang mm	für Ø mm	Best. Nr.
Federbandstahl:					
▪			60 - 950	20 - 300	0458 102
▪			940 - 2200	300 - 700	0458 103
▪			2190 - 3460	700 - 1100	0458 104
			3450 - 4720	1100 - 1500	0458 105
			4710 - 5980	1500 - 1900	0458 106
			5960 - 7230	1900 - 2300	0458 107
			7220 - 8500	2300 - 2700	0458 108
			8480 - 9760	2700 - 3100	0458 109
			9730 - 11010	3100 - 3500	0458 110
			11000 - 12260	3500 - 3900	0458 111
			12250 - 13500	3900 - 4300	0458 112
			13500 - 14760	4300 - 4700	0458 113
			14760 - 16020	4700 - 5100	0458 114
			16020 - 17270	5100 - 5500	0458 115
			17270 - 18520	5500 - 5900	0458 116
			18350 - 19780	5900 - 6300	0458 117
rostfreier Federbandstahl:					
▪			60 - 950	20 - 300	0458 202
▪			940 - 2200	300 - 700	0458 203
▪			2190 - 3460	700 - 1100	0458 204
			3450 - 4720	1100 - 1500	0458 205
			4710 - 5980	1500 - 1900	0458 206
			5960 - 7230	1900 - 2300	0458 207

Innenumfangbandmaß 0458

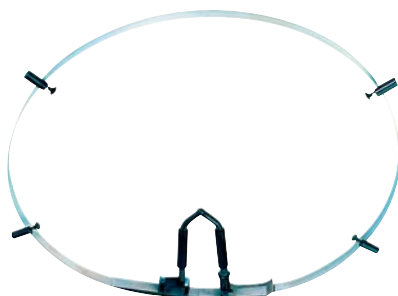

			für Umfang mm	für Ø mm	Best. Nr.
			720 - 1550	230 - 490	0458 252
			940 - 2200	300 - 700	0458 253
			2190 - 3620	700 - 1100	0458 254
			3450 - 4720	1100 - 1500	0458 255
			4710 - 5980	1500 - 1900	0458 256
			5970 - 7230	1900 - 2300	0458 257
			7220 - 8500	2300 - 2700	0458 258
Spreizange für Innenumfangbandmaß:					
				für alle Größen	0458 291

Ausführung

- Innenumfangbandmaß zum Messen des Innenumfangs und des Durchmessers von runden, ovalen oder stetig polygonen Bohrungen
- Teilstrichabstand 1 mm
- Nonius 0,1 mm
- Laserskaliert
- rostfreier Federbandstahl
- Die Anlage des Bandes erfolgt mittels einer Spreizange
- Verpackung: Karton

= QuickLock
 = QuickStart
 = Waterproof nach IP
 = Datenausgang
 = DIN

6/7