


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

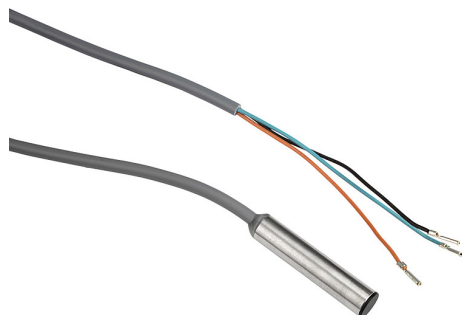

Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse Edelstahl.
Aktive Fläche PBT.

Ausführung:

Spannung: $U = 10\ 30\ V\ DC$
Funktion: Schließer
Schaltungsart: PNP
Einbauart: bündig
Schutzart: IP 67

Hinweis:

Berührungslose, verschleißfreie Arbeitsweise sowie hohe Schaltfrequenzen und Schaltgenauigkeiten. Unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit. Induktive Sensoren erfassen berührungslos alle Metalle.


Kurzschlussfest und verpolungssicher.

Sicherheit:

Dieses Produkt ist nicht als Sensor für den Schutz von Personen geeignet.

Zeichnungen

Form B

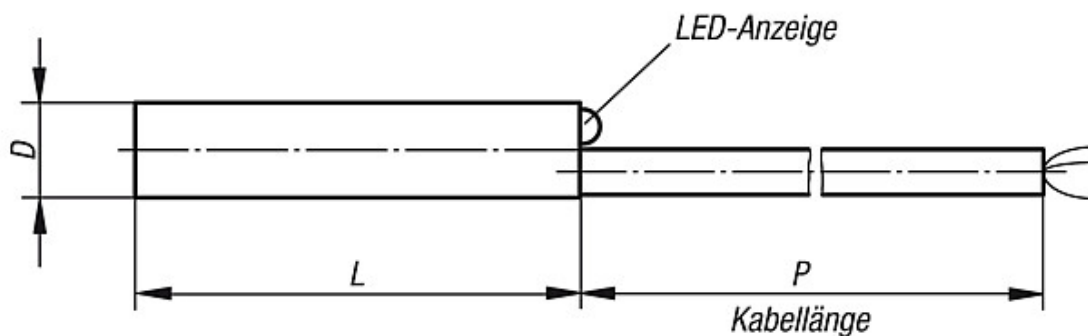

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	L	P	Werkstoff aktive Fläche	Schaltabstand Sn (mm)	Strom I max. (mA)	Schaltfrequenz f (Hz)	Anschlussart	Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt
20900-030X3000	B	6,5	30	3000	PBT	1,5	200	3000	PVC-Kabel	3 x 0,14 mm ²