


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

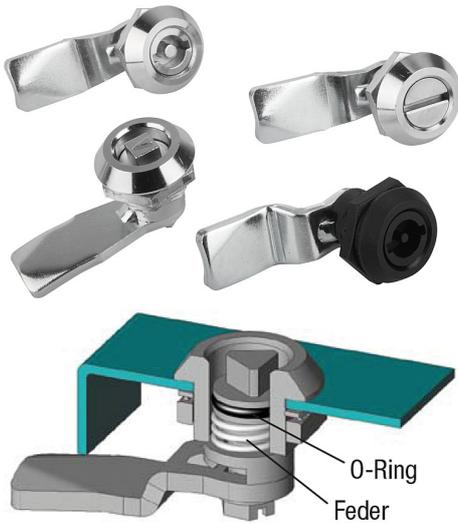

Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:

Gehäuse, Betätigung und Mutter Zinkdruckguss, verchromt oder Kunststoff PA6 GFR 30, schwarz.

Flachdichtung Gummi.

Zunge Stahl, verzinkt.

Hinweis:

Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.


Vibrationsicher (außer Kunststoffausführung), eine Rastung verhindert ein selbständiges Öffnen. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.


Zubehör:

Steckschlüssel K0535


Zeichnungen

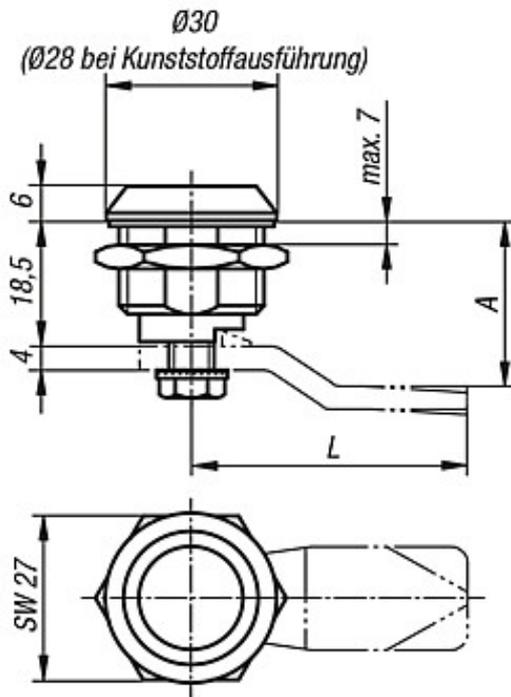


Montageöffnung



Zunge

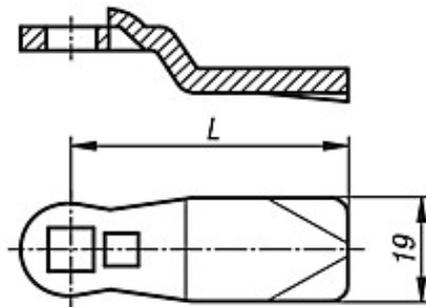

Betätigung

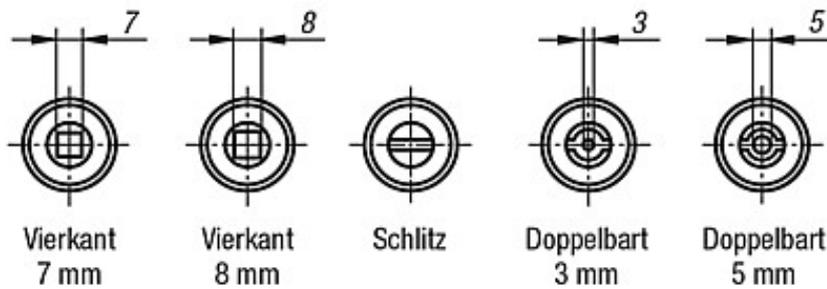

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	Betätigung
K0522.17181	Zinkdruckguss	Vierkant 7 mm
K0522.18181	Zinkdruckguss	Vierkant 8 mm
K0522.20181	Zinkdruckguss	Schlitz
K0522.43181	Zinkdruckguss	Doppelbart 3 mm
K0522.45181	Zinkdruckguss	Doppelbart 5 mm
K0522.20185	Kunststoff	Schlitz
K0522.43185	Kunststoff	Doppelbart 3 mm
K0522.45185	Kunststoff	Doppelbart 5 mm

Bestellnummer	A	L
K0523.145X	4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/21,5/22,5/24,5/26,5/28,5/30,5/32,5/34,5/36,5/38,5/40,5/42,5	45
K0523.135X	16,5/18,5/20,5/22,5/24,5	35