

1 Form


Betätigung

DK mit Dreikant (DK7)

VK7 mit Vierkant SW7

VK8 mit Vierkant SW8

VDE mit Doppelbart

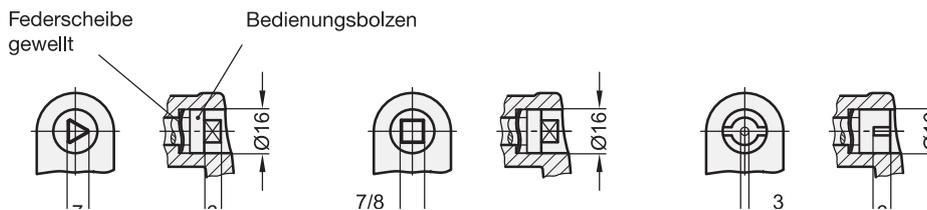

2

Klemmbereich **A1...A9** (Tür- + Zargenbreite)

A 1 (l = 35)	A 2 (l = 40)	A 3 (l = 45)	A 4 (l = 50)	A 5 (l = 55)	A 6 (l = 60)	A 7 (l = 65)	A 8 (l = 70)	A 9 (l = 75)
17 - 25	22 - 30	27 - 35	32 - 40	37 - 45	42 - 50	47 - 55	52 - 60	57 - 65

Ausführung

- Bügelgriff
Zink-Druckguss
- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
silber, RAL 9006, strukturmatt ○ **SR**
- Türriegel
Stahlblech verzinkt, blau passiviert
- Distanzhülse
Aluminium
- sonstige Teile
Stahl verzinkt, blau passiviert
- RoHS

Zubehör

- Steckschlüssel GN 119.2 → Seite 1136

3

Hinweis

Verriegelungen mit Bügelgriff GN 119.3 werden eingesetzt, wenn der Anwendungsfall, neben der Verriegelungsmechanik, noch einen Haltegriff erfordert.

Der Bügelgriff mit integriertem Riegel stellt eine formschöne, preisgünstige Lösung dar.

Die Verriegelungen haben einen Anzugsbereich von 10 mm. Das Verriegeln erfolgt durch Rechtsdrehung (Uhrzeigersinn).

siehe auch...

- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten → Seite 1072 ff.
- Verriegelungen mit Bügelgriff GN 115.7 → Seite 1096
- Türverriegelungen GN 119 → Seite 1112

Bestellbeispiel

GN 119.3-DK-A4-SW

1	Form
2	Klemmbereich A
3	Oberfläche