

Einschraubschäfte

Produktmerkmale

- Wahlweise mit Gewinde M2,5 (Ausführung G) oder plan (Ausführung P) lieferbar
- Bei Ausführung G können Messeinsätze mit unterschiedlichen Antastgeometrien eingeschraubt werden
- Bei Ausführung P kann direkt am Werkstück angetastet werden oder ein Klemmtaster montiert werden
- Taststange der Einschraubschäfte (Gleitführung) ist verdrehgesichert



Einschraubschäfte




Anwendungsbeispiel

Aufgabe: Verlängerung und Überbrückung zwischen Messstelle und Messwertaufnehmer.

Einschraubschäfte der Baureihe 1127 – Hub 4 mm


Information

Passend für die Verlängerungs- und Umlenkköpfe der Baureihen 1123 (siehe Seite 20) und 1124 (siehe Seite 22)




Ausführung G

Ausf.	Schaftlänge L	Artikel-Nr.
G	15	1127 G 015
G	25	1127 G 025
G	50	1127 G 050
G	75	1127 G 075
G	100	1127 G 100
G	125	1127 G 125
G	150	1127 G 150
G	175	1127 G 175
G	200	1127 G 200




Ausführung mit Faltenbalg trägt die Zusatzbezeichnung "F" (Schaftlänge L=15 nicht lieferbar)



Ausführung P

Ausf.	Schaftlänge L	Artikel-Nr.
P	15	1127 P 015
P	25	1127 P 025
P	50	1127 P 050
P	75	1127 P 075
P	100	1127 P 100
P	125	1127 P 125
P	150	1127 P 150
P	175	1127 P 175
P	200	1127 P 200

Einschraubschäfte mit Federkraft für Druck (1127 D) oder Zug (1127 Z), Federkraft bei horizontalem Einbau ca. 1 N

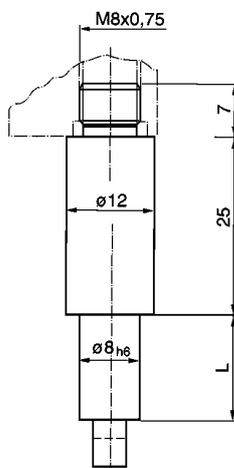

Ausführung P + G


Ausf.	Schaftlänge L	Artikel-Nr.
G	15	1127 G 015 D
G	25	1127 G 025 D
G	50	1127 G 050 D
G	75	1127 G 075 D
G	100	1127 G 100 D
G	125	1127 G 125 D
G	150	1127 G 150 D
G	175	1127 G 175 D
G	200	1127 G 200 D
P	15	1127 P 015 D
P	25	1127 P 025 D
P	50	1127 P 050 D
P	75	1127 P 075 D
P	100	1127 P 100 D
P	125	1127 P 125 D
P	150	1127 P 150 D
P	175	1127 P 175 D
P	200	1127 P 200 D

Ausf.	Schaftlänge L	Artikel-Nr.
G	15	1127 G 015 Z
G	25	1127 G 025 Z
G	50	1127 G 050 Z
G	75	1127 G 075 Z
G	100	1127 G 100 Z
G	125	1127 G 125 Z
G	150	1127 G 150 Z
G	175	1127 G 175 Z
G	200	1127 G 200 Z
P	15	1127 P 015 Z
P	25	1127 P 025 Z
P	50	1127 P 050 Z
P	75	1127 P 075 Z
P	100	1127 P 100 Z
P	125	1127 P 125 Z
P	150	1127 P 150 Z
P	175	1127 P 175 Z
P	200	1127 P 200 Z

Einschraubschäfte der Baureihe 1128 – Hub 10 mm


Information

Passend für die Verlängerungs- und Umlenkköpfe der Baureihe 1125 (siehe Seite 24)




Ausführung G

Ausf.	Schaftlänge L	Artikel-Nr.
G	25	1128 G 025
G	50	1128 G 050
G	75	1128 G 075
G	100	1128 G 100
G	125	1128 G 125
G	150	1128 G 150
G	175	1128 G 175
G	200	1128 G 200




Ausführung mit Faltenbalg trägt die Zusatzbezeichnung "F"



Ausführung P

Ausf.	Schaftlänge L	Artikel-Nr.
P	25	1128 P 025
P	50	1128 P 050
P	75	1128 P 075
P	100	1128 P 100
P	125	1128 P 125
P	150	1128 P 150
P	175	1128 P 175
P	200	1128 P 200

Einschraubschäfte mit Federkraft für Druck (1128 D) oder Zug (1128 Z), Federkraft bei horizontalem Einbau ca. 1 N

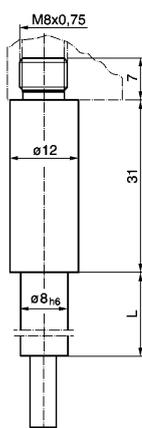

Ausführung P + G

Ausf.	Schaftlänge L	Artikel-Nr.
G	25	1128 G 025 D
G	50	1128 G 050 D
G	75	1128 G 075 D
G	100	1128 G 100 D
G	125	1128 G 125 D
G	150	1128 G 150 D
G	175	1128 G 175 D
G	200	1128 G 200 D
P	25	1128 P 025 D
P	50	1128 P 050 D
P	75	1128 P 075 D
P	100	1128 P 100 D
P	125	1128 P 125 D
P	150	1128 P 150 D
P	175	1128 P 175 D
P	200	1128 P 200 D

Ausf.	Schaftlänge L	Artikel-Nr.
G	25	1128 G 025 Z
G	50	1128 G 050 Z
G	75	1128 G 075 Z
G	100	1128 G 100 Z
G	125	1128 G 125 Z
G	150	1128 G 150 Z
G	175	1128 G 175 Z
G	200	1128 G 200 Z
P	25	1128 P 025 Z
P	50	1128 P 050 Z
P	75	1128 P 075 Z
P	100	1128 P 100 Z
P	125	1128 P 125 Z
P	150	1128 P 150 Z
P	175	1128 P 175 Z
P	200	1128 P 200 Z