


ELESA original design ESC




## 2 Form

- S** nicht abschließbar, nur Schnappverriegelung
- SCE** abschließbar (Schloss einheitlich)
- SCU** abschließbar (Schloss unterschiedlich)

### Anwendungsbeispiel

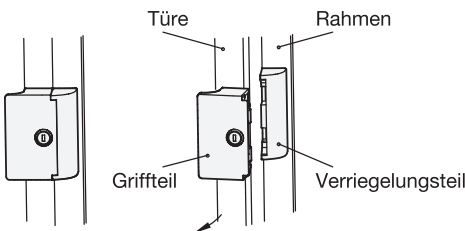

Montage von Griff- und Verriegelungsteil mit Sechskantschraube oder Sechskantmutter DIN 933-M6 DIN 439-M6

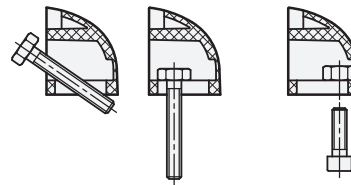

## 1

$l_1$	$d$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_5$	$l_6$	$m_1$	$m_2$	$m_3$
90	6	31	7	5	72,5	29	25	7	25	72	13,5	40,5

## Ausführung

- Kunststoff Thermoplast
  - Griffteil Polyamid (PA)
  - Verriegelungsteil Polyacetal (POM)
  - temperaturbeständig bis 60 °C
  - schwarz, matt
- Schlossmechanik  
Zink-Druckguss
- Schlüssel  
Messing, vernickelt  
mit Kunststoff-Griffstück
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- RoHS

## Hinweis

Griffleisten mit Verriegelung GN 932 sind sehr einfach zu montieren. Griff und Verriegelung (Schnappverschluss oder Schloss) sind in einem Element integriert. Zusätzlich ist der Griff und damit die Türe im Verriegelungsteil seitlich geführt.

Der Schlüssel wird um 180° gedreht und kann in beiden Endstellungen eingesteckt bzw. abgezogen werden.

In den Ausführungen mit Schloss (Form SCE und Form SCU) gehören zwei Schlüssel zum Lieferumfang.

siehe auch...

- Produktfamilie Ergostyle® → Seite 17
- Verriegelungen mit Griffschale GN 115.10 (abschließbar) → Seite 1098

### Bestellbeispiel

GN932-90-S

1  $l_1$

2 Form