

Produktmerkmale:

- Kompakter Spanner aus geschmiedetem, legiertem Stahl für höchste Ansprüche
- Versionen -2 wird mit zwei einstellbaren Spindeln geliefert

Anwendungsbereiche:

- Schweißen
- Montieren

Außerdem verfügbar:

Siehe Seite MS-MSZ-1 für Zubehör

424



424-2

mit zwei einstellbaren Spindeln



441




441-2

mit zwei einstellbaren Spindeln




Technische Informationen | Halte- und Spannkraften | Abmessungen

| Modell | Max. Haltekraft | Gewicht | (K5) Max. Werkstückdicke | Andruckspindel (im Lieferumfang) |
|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|
| 424 | 900 N [200 lbf] | 0,14kg [0.31lb] | 16 [0.63] | 424208-M |
| 424-2 | | | 7,4 [0.29] | (2X) 431208-M |
| 441 | 1560 N [350 lbf] | 0,29kg [0.63lb] | 23,3 [1.03] | 441203-M |
| 441-2 | | | 20,8 [0.82] | (2X) 461203-M |



MODELL 424-2 UND 441-2 WIE DARGESTELLT

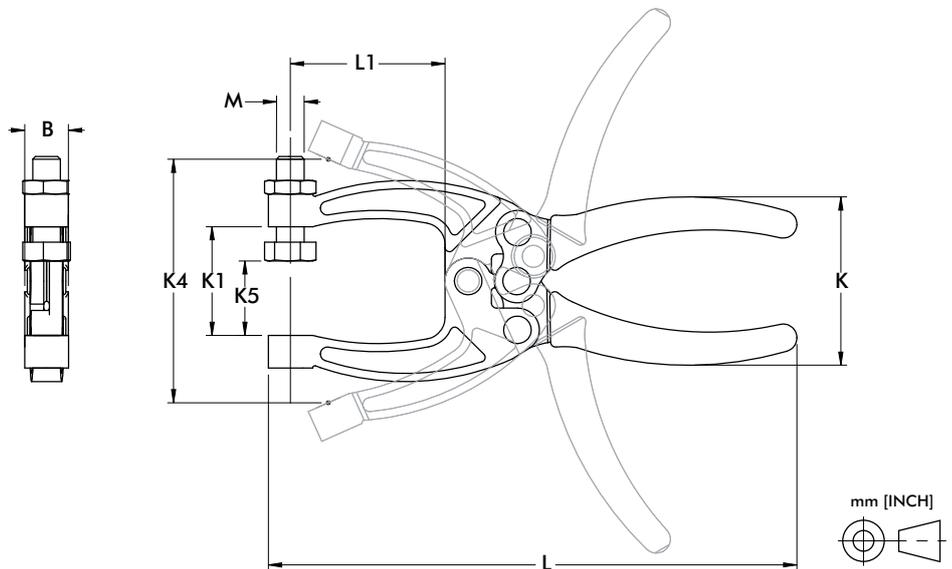

| Modell | B | K | K1 | K2 | K4 | L | L1 | M |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 424 | [0.66] | [1.91] | [1.00] | [0.50] | [2.06] | [4.63] | [1.08] | M6 |
| 424-2 | 16.8 | 48.5 | 25.4 | 12.7 | 52.3 | 117.6 | 27.4 | M6 |
| 441 | [0.50] | [2.07] | [1.25] | [0.63] | [2.80] | [6.03] | [1.77] | M8 |
| 441-2 | 12.7 | 52.5 | 31.8 | 15.9 | 71.2 | 153.1 | 44.9 | M8 |