

### Beschreibung

- Optionale Gehäuse Montagewinkel
- Frontschnelltrennung
- Klemmfreie Trennung vereinfacht Herausnahme und Einsetzen von Schüben
- One-Motion Insertion™ vereinfacht Einsetzen und Installation schwererer Lasten
- Für Einbauhöhen 2U bis 8U

### Hinweise

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4
- Max. Kopfhöhe 2.5 mm/Ø 9.6 mm
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450 mm Schienenabstand.

## 3507

### Material

Stahl verzinkt, hell passiviert

### Lastwert

Bis 82 kg

### Auszug


Überauszug

### Verriegelung

In ausgezogener Position

### Profil

H = 51,6 mm, B = 12,7 mm

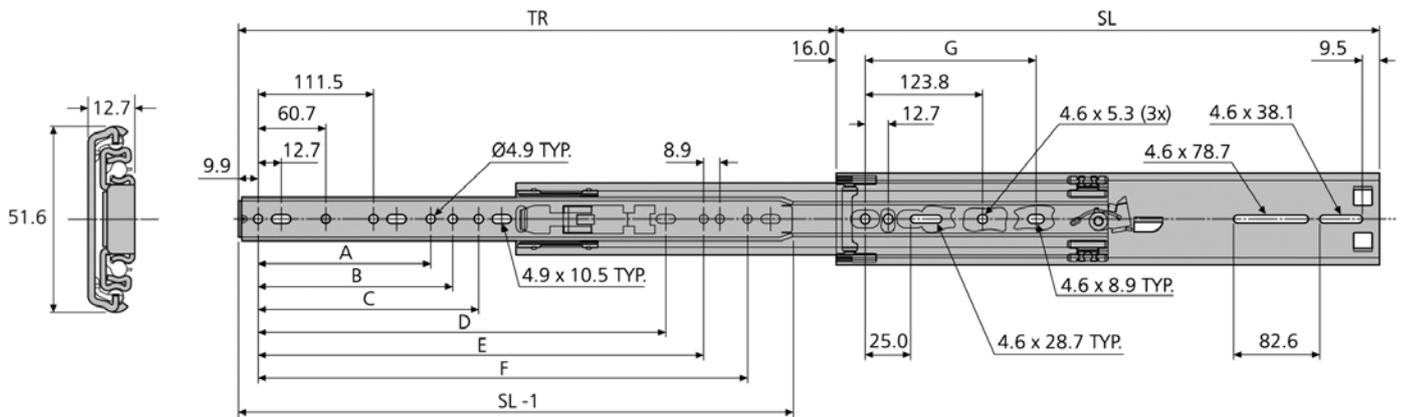

3507	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
DZ3507-0016	406	457	-	-	-	-	162,6	336,5	153,7	1,75	71
DZ3507-0018	457	508	-	-	164,8	-	-	387,3	178,8	2,01	76
DZ3507-0020	508	559	-	172,1	203,2	-	-	438,1	203,8	2,24	80
DZ3507-0022	559	610	-	-	213,0	-	407,0	488,9	228,8	2,46	82
DZ3507-0024	610	660	254,0	273,7	-	-	457,8	539,7	253,8	2,70	81
DZ3507-0026	660	711	140,3	232,4	269,1	-	508,6	590,5	278,7	2,94	78
DZ3507-0028	711	762	191,1	283,2	304,8	526,0	559,4	641,4	303,8	3,16	73
DZ3507-0030	762	813	-	241,9	319,9	527,1	610,2	692,1	328,8	3,40	67