



Montagebeispiele

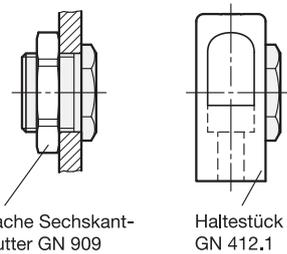


Flache Sechskantmutter GN 909

Haltestück GN 412.1



Anwendungsbeispiel

Positionierbuchse GN 412.2 / GN 412.4

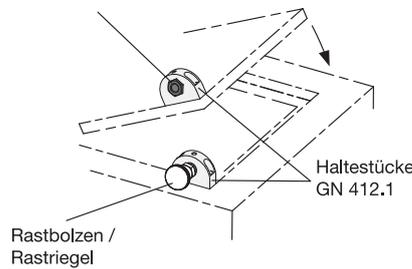

Rastbolzen / Rastriegel

Haltestücke GN 412.1



1

2

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> +0,1 Bohrung	d <sub>3</sub> -0,05	l <sub>1</sub> -0,2	l <sub>2</sub>	sw
M 12 x 1,5	B 4,2	12	10	13	13
M 12 x 1,5	B 5,2	12	10	13	13
M 12 x 1,5	B 6,2	12	10	13	13
M 16 x 1,5	B 8,2	16	12	15	17
M 16 x 1,5	B 10,2	16	12	15	17
M 16 x 1,5	B 12,2	16	12	15	17

## Ausführung

- **GN 412.2**  
Stahl  
- gehärtet  
- brüniert
- **GN 412.4**  
Edelstahl  
- nichtrostend, 1.4057  
- gehärtet
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- RoHS

## Hinweis

Positionierbuchsen GN 412.2 / GN 412.4 werden insbesondere in Verbindung mit Rastbolzen / Rastriegeln eingesetzt.

Die Gewinde sind abgestimmt auf Haltestücke GN 412.1 und GN 612.1.

siehe auch...

- *Haltestücke GN 412.1* → Seite 854
- *Haltestücke GN 612.1* → Seite 855
- *Flache Sechskantmuttern GN 909 / GN 909.5* → Seite 851

Bestellbeispiel (Stahl)	1	d <sub>1</sub>
	2	d <sub>2</sub>
<b>GN 412.2-M12x1,5-B5,2</b>		

Bestellbeispiel (Edelstahl)	1	d <sub>1</sub>
	2	d <sub>2</sub>
<b>GN 412.4-M16x1,5-B10,2</b>		