

205 SERIE

Horizontal-Kniehebelspanner | Produktübersicht

Produktmerkmale:

- Kleinste Baugröße
- Zwei Spannarmvarianten
- Auch in Edelstahl erhältlich

Anwendungsbereiche:

- Montieren
- Löten
- Prüfen
- Lehren

Außerdem verfügbar:

- Zubehör siehe S. MC-ACC-1
- Ausgelegt für M4

205-U/USS

U-Spannarm,
Fuß abgewinkelt



-USS Modell
Edelstahlausführung

205-UB[†]

U-Spannarm,
Fuß gerade



205-UL

U-Spannarm, Fuß
links abgewinkelt



205-UR

U-Spannarm, Fuß
rechts abgewinkelt



205-S/SSS

massiver Spannarm,
Fuß abgewinkelt



-SSS Modell
Edelstahlausführung

205-SB

massiver Spannarm,
Fuß gerade



205-SL

massiver Spannarm,
Fuß links abgewinkelt



205-SR


massiver Spannarm,
Fuß rechts abgewinkelt



Technische Informationen

Modell	Max. Haltekraft	Spannarm Öffnungs- winkel (+10°)	Handgriff Öffnungs- winkel (+10°)	Gewicht	Zubehör serienmäßig	
					Andruck- spindel	Flanken- scheiben
205-U	[60 lbf] 270 N	90°	80°	[0.06 lb] 0,03 kg	205208-M	105106
205-UB ⓘ						
205-UL ⓘ						
205-UR ⓘ	340 N [75 lbf]				205943-M	105906
205-USS						
205-S	[60 lbf] 270 N	94°	82°		205208-M	--
205-SB ⓘ						
205-SL ⓘ						
205-SR ⓘ						
205-SSS	340 N [75 lbf]				205943-M	

ⓘ Lieferzeit auf Anfrage




Modell	X	X1	X2	Y	±HC1	±HC2	±EF(X1):AF	±EF(X2):AF
U		[0.43] 11			[60 lbf] 270 N	[50 lbf] 220 N	9:1	5:1
USS	[0.22] 5,6		[0.81] 20,5	[1.31] 33,2	[75 lbf] 340 N	[65 lbf] 290 N		
S		--				[60 lbf] 270 N	--	4:1
SSS						[75 lbf] 340 N		


Abmessungen in "mm [inch]" ± HC = Haltekraft, EF = Spannkraft, AF = Handkraft
 Siehe Seite MC-TEC-4 für zusätzliche Informationen.

Abmessungen | -U/-UB/-UL/-UR/-USS/-S/-SB/-SL/-SR/-SSS

205-U
 U-Spannarm,
 Fuß abgewinkelt



GEEIGNET FÜR
 M4 ODER #8

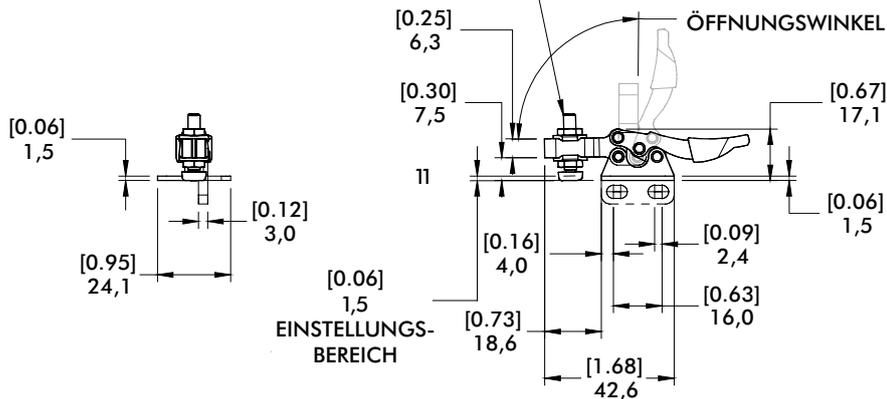

205-S
 massiver Spannarm,
 Fuß abgewinkelt

