

EH 22120.

Rastbolzen

ohne Gewinde,
schweißbar


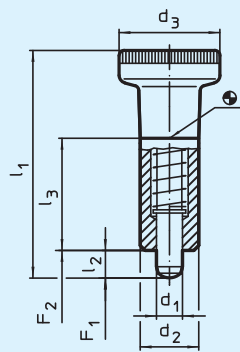


Bild 1




Bild 2

Werkstoff:

Hülse: • Stahl, brüniert, schweißbar **Raststift:** • Stahl, gehärtet

Knopf: • Thermoplast PA 6, schwarz
• Nicht demontierbar

Hinweis:

Für Indexierbohrungen.
Wird durch Schweißen oder Kleben befestigt.
Temperateinsatzbereich von - 30 °C bis + 80 °C.

Best.-Nr.	Ausführung	d ₁ -0,02 -0,04	d ₂ h9	d ₃	d ₄	l ₁ ≈	l ₂ min.	l ₃	l ₄	Federkraft F ₁ N≈*	Federkraft F ₂ N≈*	μg
22120.0805	mit Knopf	5	12	21	–	45,0	5	22	–	7,0	16	25
22120.0806	(Bild 1)	6	14	25	–	54,5	6	26	–	6,5	15	40
22120.0808		8	18	31	–	69,0	8	34	–	12,0	31	84
22120.0825	ohne Knopf	5	12	–	M 5	–	5	22	6	7,0	16	19
22120.0826	(Bild 2)	6	14	–	M 6	–	6	26	10	6,5	15	32
22120.0828		8	18	–	M 8	–	8	34	12	12,0	31	67

* statistischer Mittelwert

