



## DS0330

**Material**  
Hochwertiger Edelstahl

**Lastwert**  
Bis 65 kg

**Auszug**  
Vollauszug

**Rastung**  
In geschlossener Position



**Profil**  
H = 35,3 mm, B = 19,1 mm

### Beschreibung

- Ideal für Umgebungen, wo Baustahl korrodieren könnte

### Hinweise

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4
- Max. Kopfhöhe 2.5 mm/Ø 9.6 mm
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450 mm Schienenabstand.

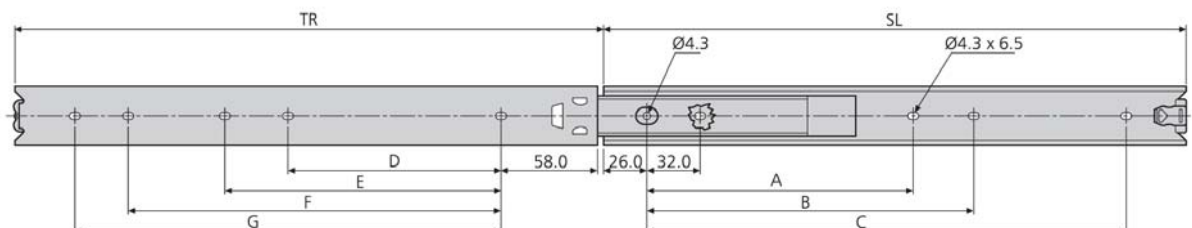

DS0330	SL mm	TR mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	W kg	10.000 kg	80.000 kg
DS0330-0030	300	304,5	-	192	224	-	-	192	224	1,08	65	50
DS0330-0035	350	354	-	224	256	-	-	224	256	1,29	70	55
DS0330-0040	400	403	-	192	320	160	-	288	320	1,48	75	60
DS0330-0045	450	452	-	224	352	192	-	320	352	1,66	80	65
DS0330-0050	500	501	256	288	416	224	256	384	416	1,86	75	57
DS0330-0055	550	550,5	288	320	480	256	288	416	448	2,07	70	50
DS0330-0060	600	600	320	352	512	288	320	480	512	2,26	65	45
DS0330-0070	700	698	352	384	608	320	352	576	608	2,67	55	30