

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

**Werkstoff:**

Lagerbock und Schlitten Al-Legierung, eloxiert. Führungssäulen Edelstahl, geschliffen. Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde. Führung Gleitlager, wartungsfrei.

**Ausführung:**

Radialspiel der Führung kleiner 0,02 mm. Axialspiel spielfrei. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar.


**Hinweis:**

Durch die nahezu spielfreien Führungen und die absolut spielfreie Spindel, ist zum Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich.


Die Skaleneinteilung beträgt 5 bzw. 10 Teilstriche, 1 Teilstrich entspricht 0,1 mm Verstellweg.

Der Positioniertisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert kombiniert werden.

Zeichnungen

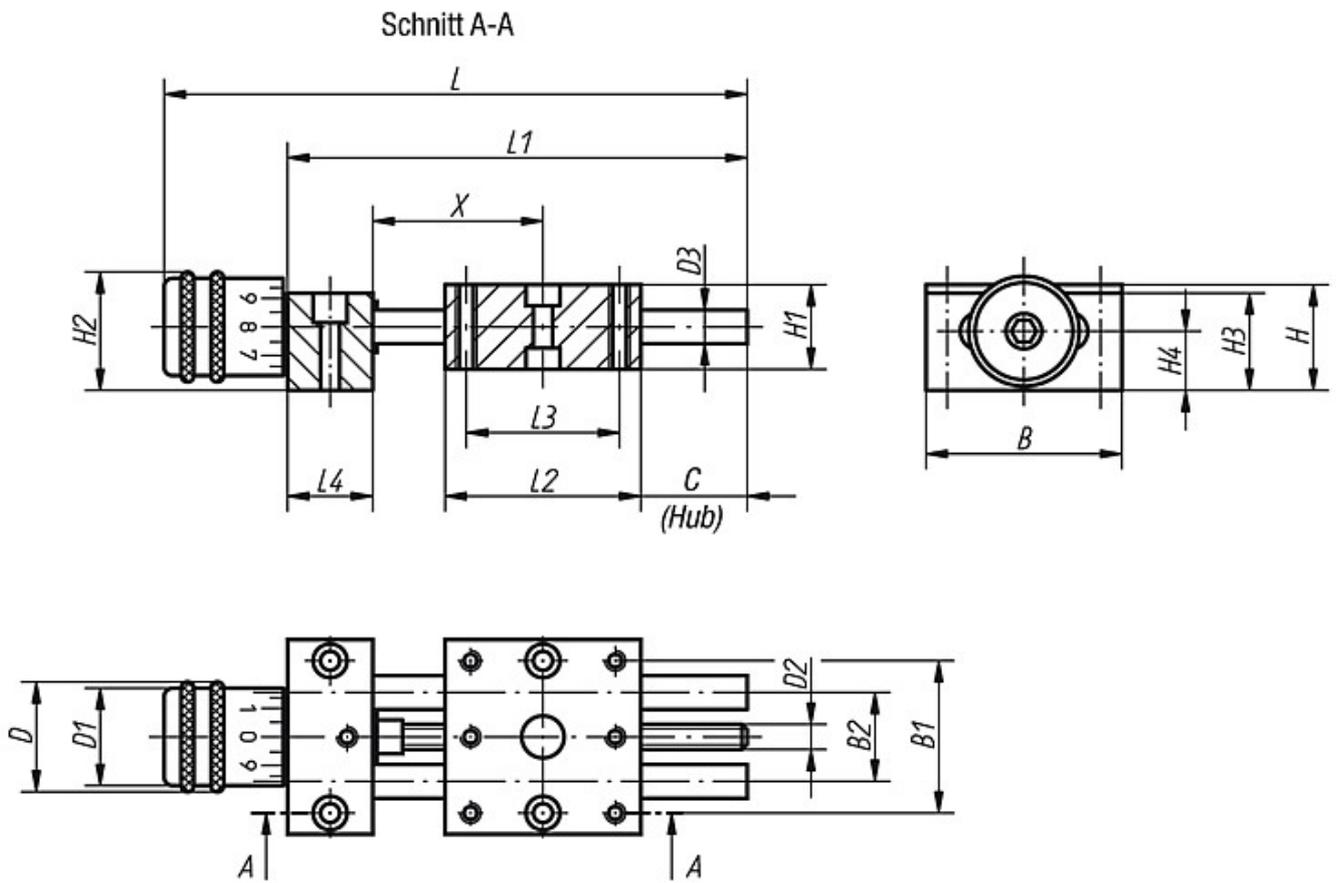

alle Senkungen nach DIN 974-1 (D4),  
alle Gewindebohrungen M (D4)

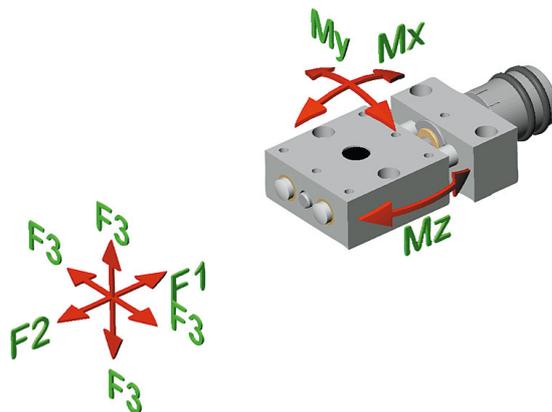

Artikelübersicht

Bestellnummer	B	B1	B2	C	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4	F1 (N)	F2 (N)	F3 (N)	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Gewicht ca. kg
21100-04	29	22	12	11	13	11,5	M3x0,5	4	3	14	12	14,5	13	8	64,5	50	29	22	10	70	70	X = 28 (10)	0,25	0,11	0,25	0,045
21100-08	46	36	21	14	26	23	M6x1	8	4	24	20	27	23	14	108,5	80	46	36	20	200	200	X = 39 (50)	1,9	0,9	1,9	0,254

**Artikelübersicht**

Bestellnummer	B	B1	B2	C	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4	F1 (N)	F2 (N)	F3 (N)	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Gewicht ca. kg
<b>21100-12</b>	75	60	38	25	26	23	M6x1	12	6	28	25	29	27	15,5	162	133	75	60	30	300	300	X = 58 (100)	5,5	3	5,5	0,746