

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



**Beschreibung**

**Werkstoff, Ausführung:**

Gehäuse Stahl verzinkt.  
Magnetkern NdFeB.

**Hinweis:**


Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %.

**Temperaturbereich:**

max. 80 °C.

Zeichnungen

Form B

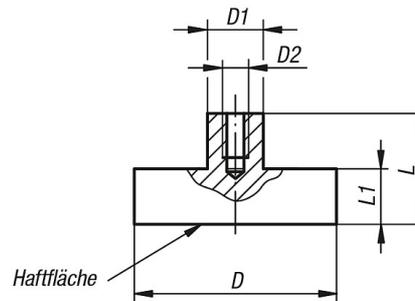

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	D2	L	L1	Haftkraft N
K0553.11	B	6 ±0,15	6	M 3	11,5	4,5	5
K0553.12	B	8 ±0,15	6	M 3	11,5	4,5	13
K0553.13	B	10 ±0,15	6	M 3	11,5	4,5	25
K0553.14	B	13 ±0,15	6	M 3	11,5	4,5	60
K0553.15	B	16 ±0,15	6	M 4	11,5	4,5	95
K0553.16	B	20 ±0,15	8	M 4	13	6	140
K0553.17	B	25 ±0,15	8	M 4	14	7	200
K0553.18	B	32 ±0,20	10	M 5	15,5	7	350