


1 Form

- Betätigung
SG mit Sterngriff
DK mit Dreikant (DK7)
VK7 mit Vierkant SW7
VK8 mit Vierkant SW8
VDE mit Doppelbart

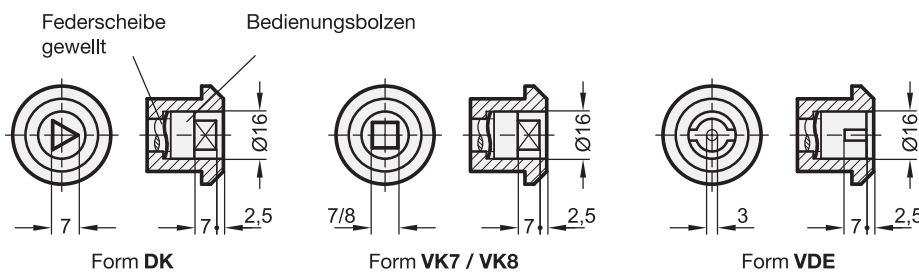

2

Klemmbereich **A1...A9** (Tür- + Zargenbreite)

A 1 (l = 35)	A 2 (l = 40)	A 3 (l = 45)	A 4 (l = 50)	A 5 (l = 55)	A 6 (l = 60)	A 7 (l = 65)	A 8 (l = 70)	A 9 (l = 75)
17 - 25	22 - 30	27 - 35	32 - 40	37 - 45	42 - 50	47 - 55	52 - 60	57 - 65

Ausführung

- Verschlussgehäuse / Bedienungsbolzen
Zink-Druckguss, verchromt
- Türriegel
Stahlblech verzinkt, blau passiviert
- Distanzhülse
Aluminium
- Sterngriffe GN 5337.2
Kunststoff (Polypropylen PP)
schwarz, matt
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- **RoHS**

Zubehör

- Steckschlüssel GN 119.2 → Seite 1136
- Schutzkappen GN 120 → Seite 1138
- Öffnungsgriffe GN 120.1 → Seite 1139

Hinweis

Türverriegelungen GN 119 haben einen Anzugsbereich von 10 mm. Das Verriegeln erfolgt durch Rechtsdrehung (Uhrzeigersinn).

siehe auch...

- *Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten* → Seite 1072 ff.
- *Edelstahl-Türverriegelungen GN 119* → Seite 1114
- *Türverriegelungen GN 117* → Seite 1110
- *Türverriegelungen GN 118* → Seite 1116
- *Türverriegelungen GN 119.3 (mit Bügelgriff)* → Seite 1118

Bestellbeispiel

GN 119-VK8-A3

- | | |
|---|----------------|
| 1 | Form |
| 2 | Klemmbereich A |