

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse Kunststoff.

Kontakte Bronze vergoldet bei M8x1.

Kontakte Messing Optaloy-beschichtet bei M12x1.

Ausführung:

Buchse (weiblich)

Spannung: U max. 60 V

Strom: I max. 4 A

Polzahl: 3-polig

(4-polig bei M12x1)

Schutzart: IP 67

Hinweis:


Konfektionierbare Steckverbinder mit Schraubverriegelung.

Temperaturbereich:

-25 °C bis +85 °C.

Zeichnungen

Form B

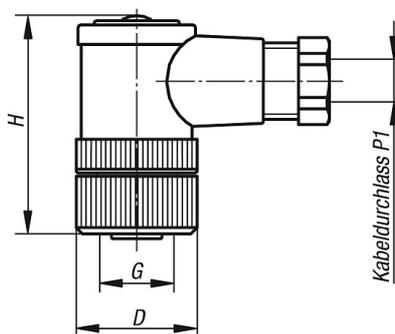

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	G	H	P1	Anschlussart	Anschlussquerschnitt max. (mm ²)
20955-030	B	12	M8x1	28	3,5 - 5	Lötanschluss	0,25
20955-040	B	20	M12x1	38	4 - 6	Schraubanschluss	0,75