

FG8 Griffserie – Funktionsgriff in Ganzmetallausführung mit beleuchteten Drucktastern

FG

Griffserie FG8

Funktionsgriff in Ganzmetallausführung mit beleuchteten Drucktastern für höhere Schaltströme.

Werkstoff und Oberfläche:

Edelstahl-Rohr \varnothing 35 x 2 mm, Werkstoff-Nr. 1.4301, feingeschliffen. Griffschenkel und Druckstastergehäuse aus stranggepresstem Aluminium AlMgSi 0,5; gleitgeschliffen und mattglänzend naturfarben eloxiert.

Funktionselemente:

2 Drucktaster bis 1 A mit roter bzw. grüner Ringbeleuchtung. Andere LED-Farben auf Anfrage.

Typ FG8-05 zusätzlich mit Not-Halt (2 Öffner).

Anschluss:

8 oder 12-polig, Kupplung mit 10 m fertig konfektionierter Leitung lieferbar.

Schutzart:

IP 65 (bei aufgeschraubter Kupplung).

Hinweis:

Andere Griffhöhen, Laserschriftung unterhalb der Drucktaster sowie beleuchteten Not-Halt auf Anfrage.



Typ FG8-02.R



Typ FG8-05.R
mit Not-Halt
with emergency stop



Typ FG8-00.L
Gegengriff
Counter-handle



Spinning Center

	Typ FG8-02 mit 2 Drucktastern / ohne Not-Halt without emergency stop	FG8-05 with 2 push buttons mit Not-Halt with emergency stop	Typ FG8-00 Gegengriff ohne Schaltelement Counter-handle without switch element
Ausführung Griffschenkel Version of handle shanks	Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.
links left	FG8-02.L350.11	FG8-05.L350.11	FG8-00.350.11
rechts right	FG8-02.R350.11	FG8-05.R350.11	FG8-00.350.11

Griff-Zubehör

Handle accessories
Kupplung mit Leitung / Coupling with cable




	8-polig / 8-pole (M12 x 1)	12-polig / 12-pole (M12 x 1)
L	Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.
10 m	FZ-KS.G08.10	FZ-KS.G12.10



Anschluss
Connection

FG8 Griffserie – Funktionsgriff in Ganzmetallausführung mit beleuchteten Drucktastern

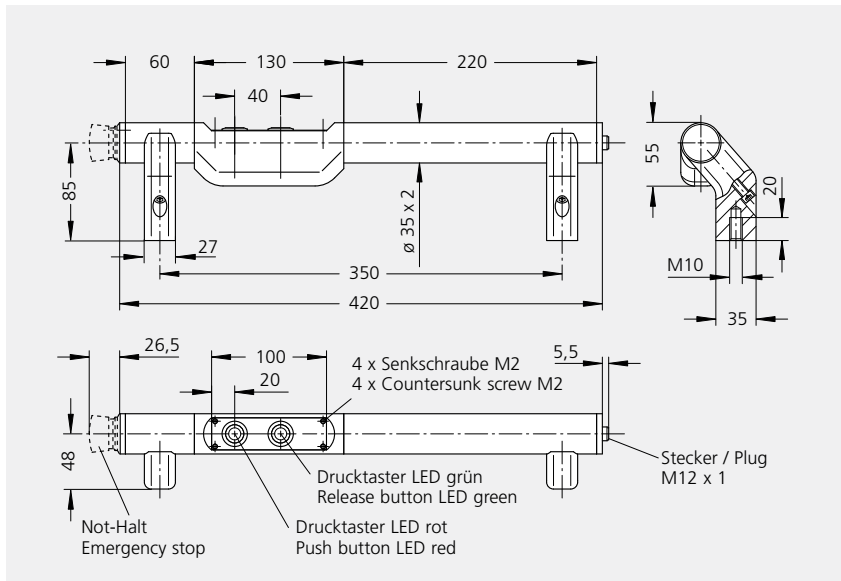

FG

Handle series FG8

Functional handle in allmetal design with illuminated push buttons for higher switching currents.

Material and surface:

Tube $\varnothing 35 \times 2$ mm of stainless steel, material no. 1.4301; fine ground. Handle shanks and housing of push buttons made of aluminium, vibratory ground and natural colour anodized with dull bright finish.

Function elements:

2 push buttons with micro-switch up to 1 A and red resp. green illuminated ring.

Type FG8-05 with additional emergency stop (2 NC contacts).

Connection:

8 resp. 12-pole, coupling with 10 m ready made cable available as accessories.

Protection class:

IP 65 (with the coupling attached).

Note:

Other handle lengths as well as illuminated emergency stop on request.

Technische Daten / Technical data

Typ	FG8-02	FG8-05
	mit 2 Drucktastern with 2 push buttons	zusätzlich Not-Halt add. emergency stop
Not-Halt (2 Öffner) Emergency stop (2 NC contacts)	ohne without	
Drucktaster LED rot (1 Wechsler) Push button LED red (1 change-over contact)		
Drucktaster LED grün (1 Schließer) Push button LED green (1 NO contact)		
Not-Halt Emergency stop	-	1-42 V AC/DC 100 mA
Drucktaster Push buttons	24 VAC 1 A	
Betriebsspannung LED Operating voltage LED	24 VDC (12 VDC optional)	
Anschlussart Connection type	8-polig • 8-pole M12 x 1	12-polig • 12-pole M12 x 1
Steckerbelegung (Ansicht Steckerseite) Connector assignment (Plug side view)		



Tür-Zuhaltung s. S. 272–273.
Door solenoid tumbler see page 272–273.

Alle Maße in mm. / All dimensions in mm.