

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl.

Ausführung:


Scharnier schwarz. Achse blank.

Hinweis:

Scharniere mit unterschiedlichen Flügellängen können rechts oder links eingesetzt werden.

Alle Scharniere können auf Anfrage auch mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen (Nut 6, 8 und 10) geliefert werden. Sie erleichtern die Montage, sichern das Scharnier gegen Verdrehen und machen es belastbarer.

Zeichnungen

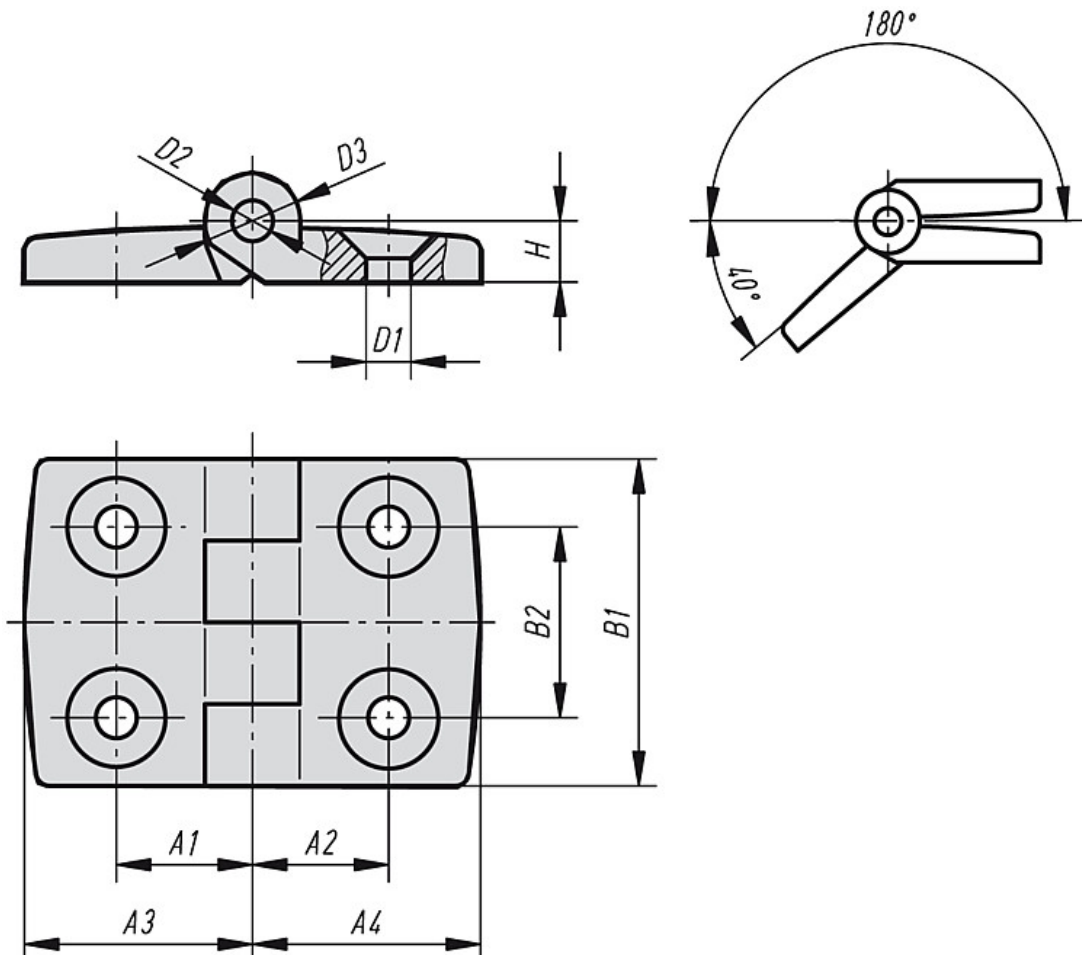

Artikelübersicht

Bestellnummer	A1	A2	A3	A4	B1	B2	D1	D2	D3	H	Tragkraft N	Gewicht ca. kg
K0435.201212	11,5	11,5	19,5	19,5	30	14	4,2	3	8	5,5	400	0,008
K0435.251515	15	15	26	26	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,032
K0435.251518	15	17,5	26	29,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,034
K0435.251520	15	20	26	35,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,036
K0435.251523	15	22,5	26	38,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,038
K0435.251525	15	25	26	43,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,039
K0435.251528	15	27,5	26	48,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,041
K0435.251533	15	32,5	26	57,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,041
K0435.301818	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,036
K0435.301820	17,5	20	29,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,037
K0435.301823	17,5	22,5	29,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,039
K0435.301825	17,5	25	29,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,041
K0435.301828	17,5	27,5	29,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,043
K0435.301833	17,5	32,5	29,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,046
K0435.352020	20	20	35,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,040
K0435.352023	20	22,5	35,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,041
K0435.352025	20	25	35,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,042
K0435.352028	20	27,5	35,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,044
K0435.352033	20	32,5	35,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,047
K0435.402323	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,043
K0435.402325	22,5	25	38,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,044
K0435.402328	22,5	27,5	38,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,046
K0435.402333	22,5	32,5	38,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,049
K0435.452525	25	25	43,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,046
K0435.452528	25	27,5	43,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,048
K0435.452533	25	32,5	43,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,051
K0435.502828	27,5	27,5	48,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,049
K0435.502833	27,5	32,5	48,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,052
K0435.603333	32,5	32,5	57,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,055