

## RPV-Isolierplatte





**Material**  
Elastomerkörper aus CR-Qualität,  
45 Sh. A, öl- und alterungsbeständig

### Beschreibung

- **Aufbau:** Elastomerplatte, formvulkanisiert, 1 Grundformat
- **Eigenschaften:** Rutschfest, Schwingungs-  
isolierung, Körperschalldämmung,  
Belastungsbereich max. 0,6 N/mm<sup>2</sup>,  
Eigenfrequenz (stat.) ≥ 12 Hz
- **Anwendungsbereich:** Rutschfeste Aufstel-  
lung von Maschinen und Geräten ohne  
Befestigungsmöglichkeit

### Hinweis

- Flächenanordnung möglich, niedrigere  
Eigenfrequenz durch Schichtung,  
beliebige Formate durch Zuschnitt

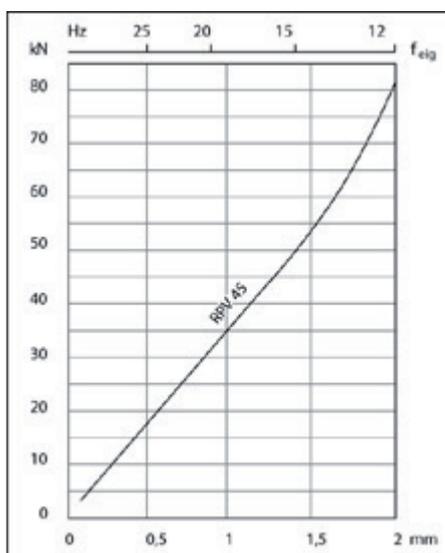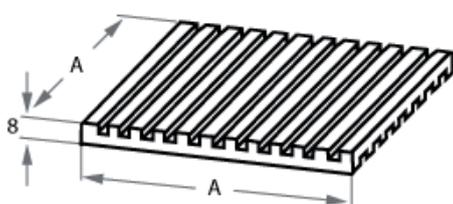

Typenreihe RPV Maßtabelle Abmessungen in mm	A	B	H	Fläche cm <sub>2</sub>	Gewicht kg	Belastung (max.) kN
RPV 45	450	450	8	2015	1,8	80,0