


## Boltmax Hx

300–17000 Nm

### Beschreibung

- Drehmomentvervielfältiger mit geringer Untersetzung
- inkl. Abstützrohr/Stange

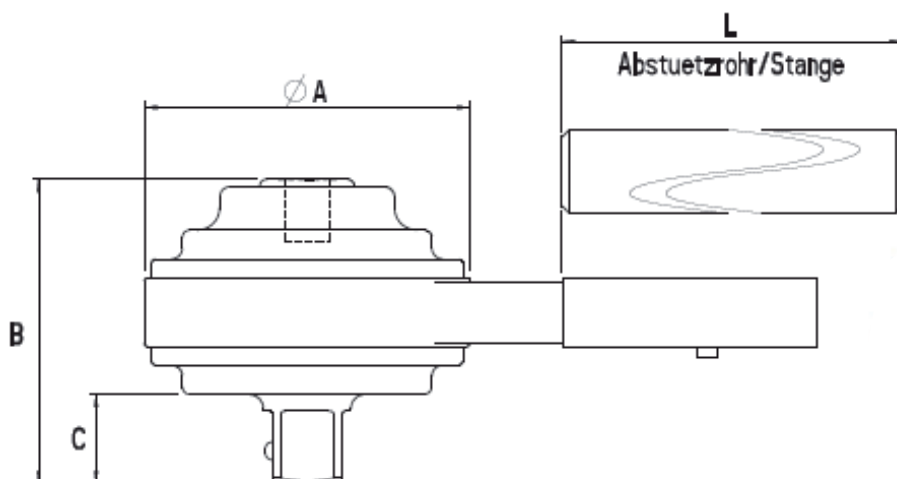

Artikel-Nr.	* : *	Nm (max.)	Eingang	Ausgang	RS	A	B	C	D	Gewicht
Hx75	1 : 3,6	1350	12,5 (½")	20 (¾")		89	84	19	460	3200
Hx86	1 : 3,6	1750	20 (¾")	20 (¾")		89	92	19	460	3200
Hx100R	1 : 3,6	2750	20 (¾")	25 (1")	*	95	127	25	555	6900
Hx100	1 : 3,6	2750	20 (¾")	25 (1")		95	111	25	555	6400
Hx150	1 : 3,9	5500	25 (1")	40 (1½")		132	157	38	607	14000
Hx200	1 : 4,2	11000	25 (1")	40 (1½")		165	195	48	604	21000
Hx250	1 : 5,5	17000	25 (1")	63 (2½")		216	184	57	729	33000

\* mit Rücklaufperre