

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen




Beschreibung

Werkstoff:
Grauguss GJL 250.

Ausführung:
Aufspannflächen geschliffen.

Hinweis:
Rasterabstand $50 \pm 0,01$ mm. Schutzstopfen für Rasterbohrungen und Ringschrauben für den Transport werden mitgeliefert. Für größere Werkstücke können die Rasterplatten mit Verbindungsstücken K0854.400 miteinander verbunden werden.

Zeichnungen

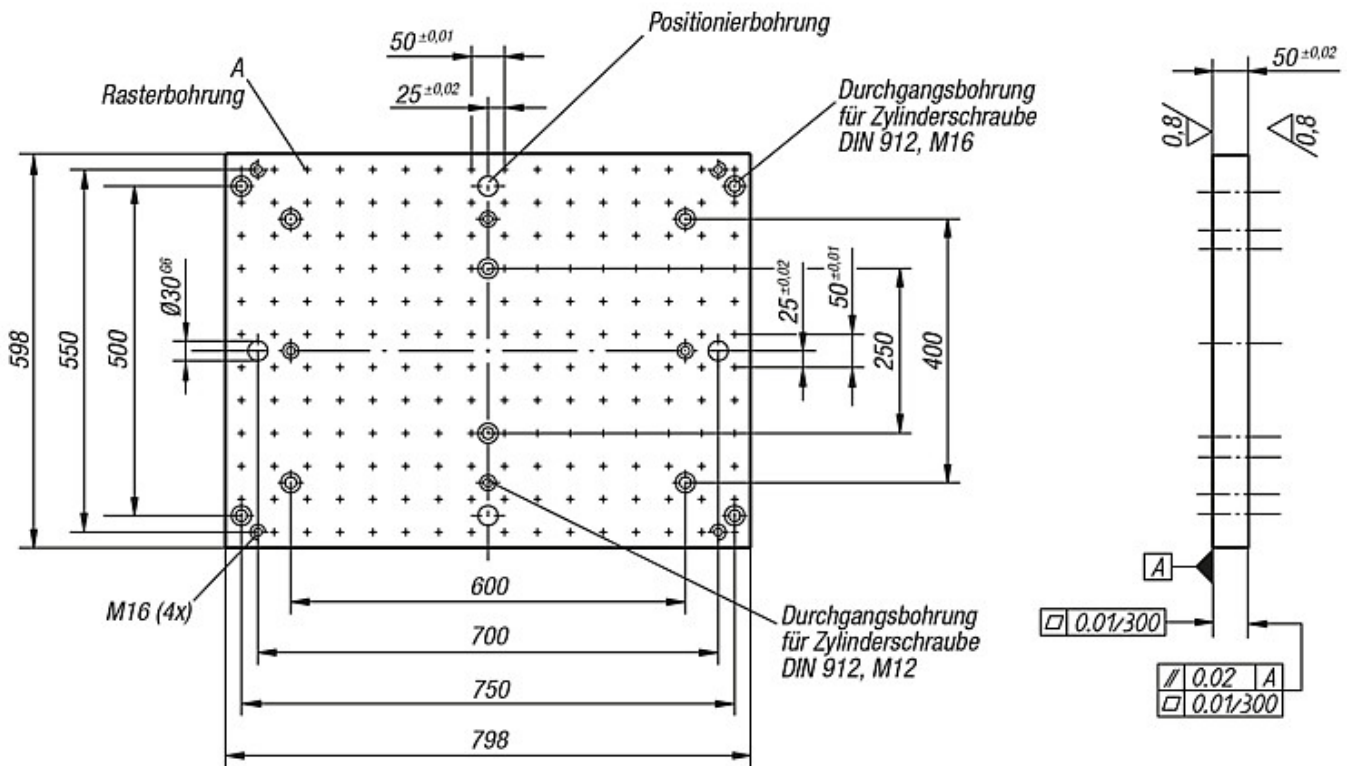

Artikelübersicht

Bestellnummer	A Passbohrung	A Gewinde	Anzahl der Rasterbohrungen	Gewicht ca. kg
K0800.006080	-	-	-	172
K0800.126080	12 F7	M12	192	164
K0800.166080	16 F7	M16	192	157

Artikelübersicht
