

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



**Beschreibung**

**Werkstoff:**  
Vergütungsstahl.

**Ausführung:**  
brüniert.

**Hinweis:**  
Jede Ausführung wird nach der Tragfähigkeitsprüfung (mit 5-facher Sicherheit) zusätzlich einer visuellen Prüfung unterzogen.  
Jedem Lastbügel ist ein Sicherheitsdatenblatt für die Installation beigelegt.  
Keine Abstandsscheiben zwischen Buchsenflansch und Auflagefläche verwenden.  
Die Schrauben sind mit dem angegebenen Drehmoment festzuziehen, und in regelmäßigen Zeitabständen zu prüfen bzw. nachzuziehen. Nach der Montage ist zu überprüfen, ob sich der Bügel in alle Richtungen frei schwenken und drehen läßt.  
Vorsichtig anheben, Stoßbelastungen vermeiden.  
Die auf dem Bügel eingestanzte Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.



Achtung! Niemals zu große Kranhaken oder sonstige Hebevorrichtungen verwenden, die ein Spreizen bzw. ein Öffnen des u-förmigen Bügels auslösen könnten!




Es ist darauf zu achten, dass sich die Bügel bzw. Ringe nach allen Seiten frei schwenken und drehen lassen.



Geringe Lastwinkel vermeiden. Beim Anheben eines 1.000 kg schweren Gegenstandes an zwei Punkten mit einem Lastwinkel von 30°, wirkt auf jede Aufhängung eine Last von 1.000 kg.

Zeichnungen

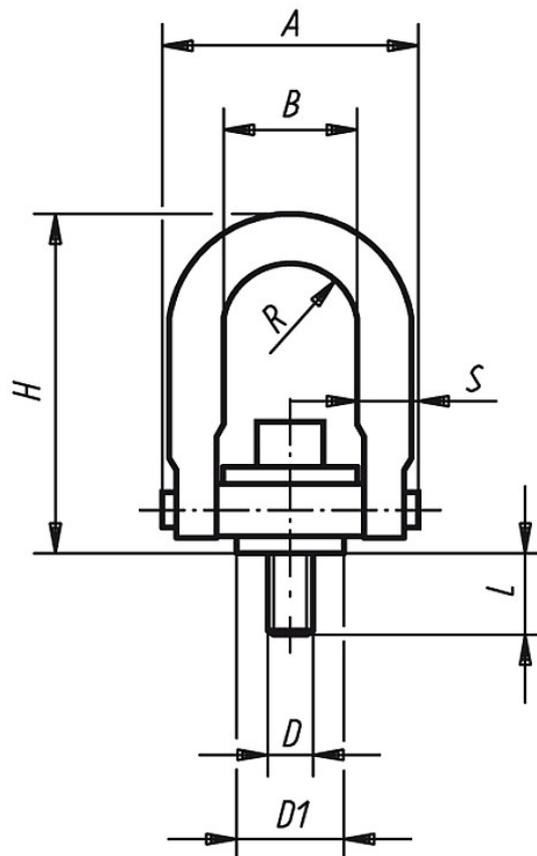

**Artikelübersicht**

Bestellnummer	Ausführung	D	D1	A	B	H	L	R	S	max. Tragfähigkeit kg	Anziehdrehmoment Nm	Gewicht ca. kg
<b>07730-08</b>	Standard	M8	19	46,7	22	67,8	12,5	10,9	9,7	400	9,81	0,153
<b>07730-10</b>	Standard	M10	19	46,7	22	67,8	17,5	10,9	9,7	450	16,7	0,162
<b>07730-12</b>	Standard	M12	38,1	89,4	46	123	19	22,4	19	1050	37,3	1,057
<b>07730-16</b>	Standard	M16	38,1	89,4	46	123	29	22,4	19	1900	80,4	1,103
<b>07730-201</b>	Standard	M20	38,1	89,4	46	123	34	22,4	19	2150	133	3,112
<b>07730-20</b>	Standard	M20	58,7	130,6	70	163	32	35,6	25,4	3000	133	3,112
<b>07730-24</b>	Standard	M24	58,7	130,6	70	163	37	35,6	25,4	4200	304	3,203
<b>07730-30</b>	Standard	M30	81	165,1	90	221,7	46	44,5	31,7	7000	588	6,300
<b>07730-36</b>	Standard	M36	106,4	217,2	115	316,7	68	57,2	44,4	11000	981	15,500
<b>07730-42</b>	Standard	M42	106,4	217,2	115	316,7	68	57,2	44,4	12500	981	16,000
<b>07730-48</b>	Standard	M48	106,4	217,2	115	316,7	88	57,2	44,4	13500	981	16,800
<b>07730-112</b>	lang	M12	38,1	89,4	46	170,7	19	22,4	19	1050	37,3	-
<b>07730-116</b>	lang	M16	38,1	89,4	46	170,7	29	22,4	19	1900	80,4	-
<b>07730-1201</b>	lang	M20	38,1	89,4	46	170,7	34	22,4	19	2150	133	-
<b>07730-120</b>	lang	M20	58,7	130,6	70	206	32	35,6	25,4	3000	133	-
<b>07730-124</b>	lang	M24	58,7	130,6	70	206	37	35,6	25,4	4200	304	-