


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

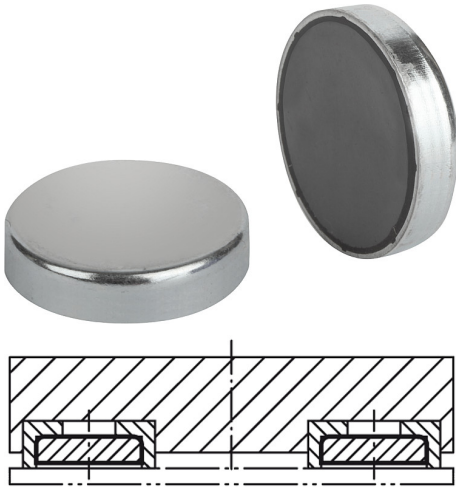

Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:

Gehäuse Stahl, verzinkt.
Magnetkern Hartferrit.

Hinweis:


Flachgreifer ohne Gewindebuchse, geschirmtes System. Haltemagnete flach werden in Aufnahmebohrungen eingepresst oder eingeklebt.

Bei der Ausführung D 80 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.

Temperaturbereich:

max. 200 °C.

Zeichnungen

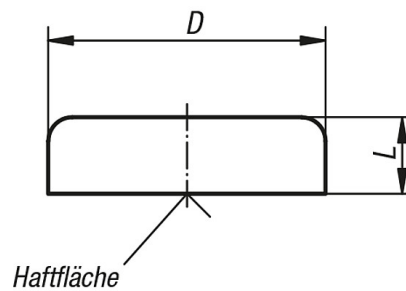

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	L	Haftkraft N	Gewicht ca. g
09064-01	10 ±0,15	4,5	4	2
09064-02	13 ±0,15	4,5	10	3
09064-03	16 ±0,15	4,5	18	4,5
09064-04	20 ±0,15	6	30	10
09064-05	25 ±0,15	7	40	19
09064-06	32 ±0,20	7	80	30
09064-07	40 ±0,20	8	125	55
09064-08	50 ±0,20	10	220	100
09064-09	63 ±0,20	14	350	230
09064-10	80 ±0,25	18	600	485