

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Kabel und Gehäuse PUR.  
Kontakte Bronze vergoldet.

#### Ausführung:

Buchse (weiblich)  
Spannung: U max. 60 V  
Strom: I max. 4 A  
Polzahl: 3-polig  
Schutzart: IP 67


#### Hinweis:

Steckverbinder mit Schraubverriegelung. Steckverbinder umspritzt am Kabel.

#### Temperaturbereich:

-25°C bis +70 °C

## Zeichnungen

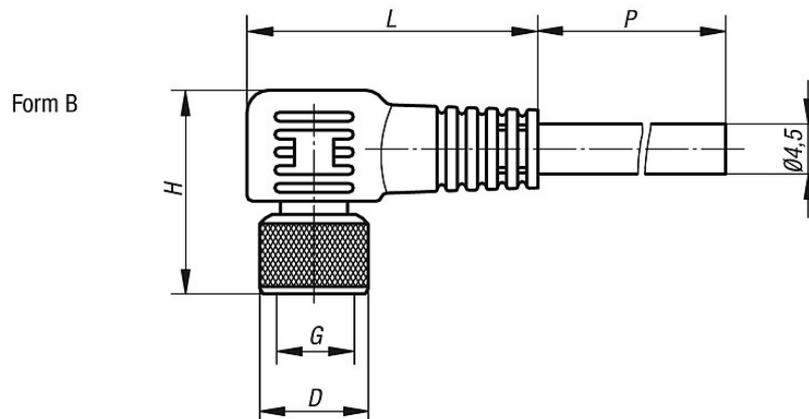

## Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	H	G	L	P	Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt
20950-030X2000	B	9,7	18,2	M8x1	26	2000	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>
20950-040X2000	B	14,5	26,5	M12x1	38,5	2000	3 x 0,34 mm <sup>2</sup>