

**Beschreibung**

- Verriegelung ausgezogen
- Frontschnelltrennung
- Optionale Gehäuse-Montagewinkel

**Hinweise**

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4
- Max. Kopfhöhe 2.5 mm / Ø 9.6 mm
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450 mm Schienenabstand.

## 0204

**Material**

Stahl verzinkt, hell passiviert

**Lastwert**

Bis 65 kg

**Auszug**


Teilauszug

**Rastung**

Keine

**Profil**

H = 35,3 mm, B = 9,5 mm

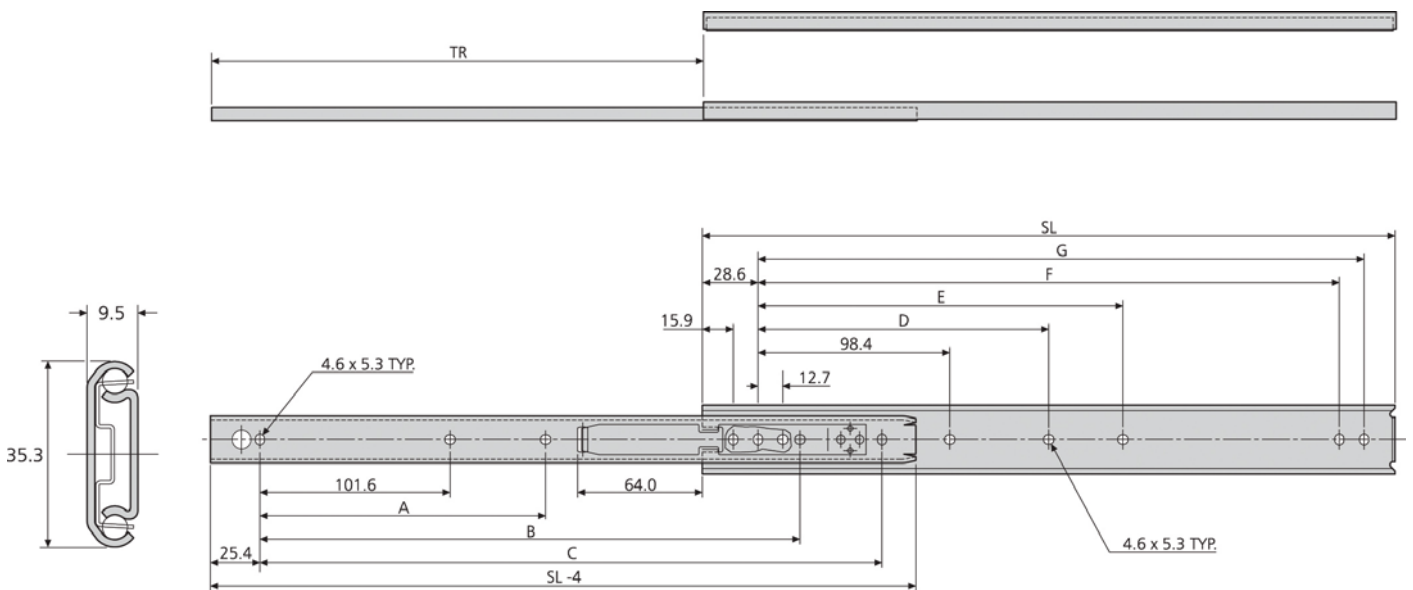

0204	SL mm	TR mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	W kg	L kg
DZ0204-0012	305	201,5	-	215,9	254,0	-	136,5	247,6	260,3	0,63	65
DZ0204-0014	356	252,5	-	266,7	304,8	-	187,3	298,4	311,1	0,73	65
DZ0204-0016	406	303,0	-	317,5	355,6	-	238,1	349,2	361,9	0,84	60
DZ0204-0018	457	329,0	203,2	342,9	406,4	200,0	288,9	400,0	412,7	0,93	55
DZ0204-0020	508	379,5	228,6	393,7	457,2	225,4	339,7	450,8	463,5	1,04	50
DZ0204-0022	559	405,0	254,0	419,1	508,0	250,8	390,5	501,6	514,3	1,14	40
DZ0204-0024	610	430,5	279,4	444,5	558,8	276,2	441,3	552,4	565,1	1,26	35
DZ0204-0026	660	481,5	304,8	495,3	609,6	301,6	492,1	603,2	615,9	1,35	30
DZ0204-0028	711	506,5	330,2	520,7	660,4	327,0	542,9	654,0	666,7	1,48	30