



DA4165

Material

Aluminium Schiene – 6000 Serie, Kugelkäfig (1.4301) und Kugeln (1.4021) aus Edelstahl

Lastwert

Bis 270 kg

Auszug

Vollauszug in beide Richtungen

Profil


H = 80 mm, B = 26,5 mm

Beschreibung

- . Verkauf paarweise
- . Korrosionsbeständig

Hinweise

- . Die Tragkraft bezieht sich auf ein Schienenpaarabstand von 600 mm. Diese Führung sind für bereitere Anwendungen geeignet.
- . Empfohlene Befestigung: M6/M8. Es sind alle entsprechenden Befestigungspunkte zu verwenden, damit der maximale Lastwert erreicht wird.
- . Nur Vertikalmontage
- . Die Endanschläge sind bei der angegebenen Belastbarkeit mit 10 Zyklen und einer Anschlaggeschwindigkeit von 0,8m/s geprüft.
- . Nach 2000 Bewegungszyklen empfehlen wir ein Nachfetten mit einem hochwertigen Hochdruckfett.
- . Temperaturbereich: -20°C bis +70°C

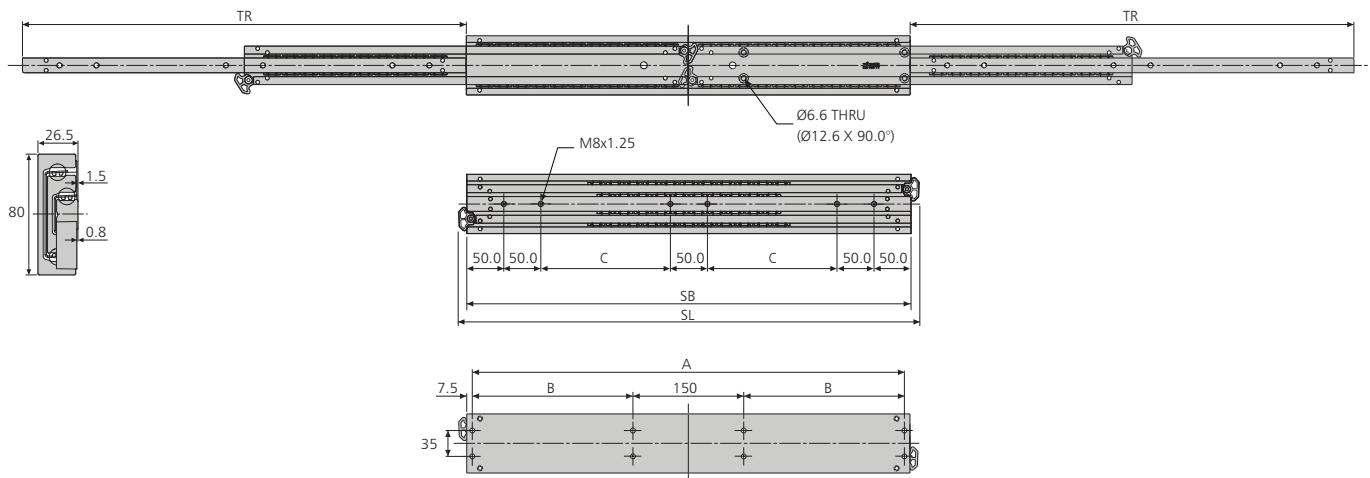

4165	SL	SB	TR	A	B	C	W	L
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
DA4165-0040	422	400	400	385	117.5	75	3,44	210
DA4165-0050	522	500	500	485	167.5	125	4,30	270
DA4165-0060	622	600	600	585	217.5	175	5,18	270
DA4165-0070	722	700	700	685	267.5	225	6,04	250
DA4165-0080	822	800	800	785	317.5	275	6,92	245
DA4165-0090	922	900	900	885	367.5	325	7,80	225
DA4165-0100	1022	1000	1000	985	417.5	375	8,66	205