

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.


Ausführung:

brüniert, Druckzapfen gehärtet.

Hinweis:

Bei Knebelschrauben mit losem Knebel ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Druckfeder in jeder Lage festgehalten. Die Ringe begrenzen den Verschiebeweg.

Zeichnungen

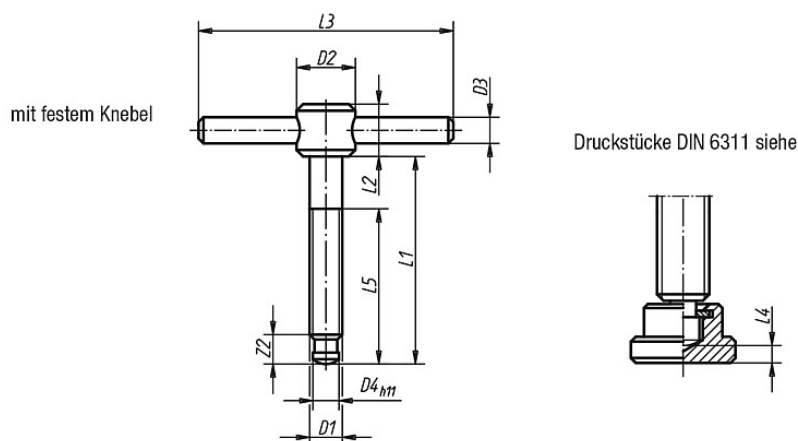

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	L1	D1	D2	D3	D4	L2	L3	L4	L5	Z2	Gewicht ca. kg
K0756.106X40	fester Knebel	40	M6	12	5	4,5	10	50	2,2	30	6	0,021
K0756.106X50	fester Knebel	50	M6	12	5	4,5	10	50	2,2	40	6	0,023
K0756.108X50	fester Knebel	50	M8	14	6	6	12	60	3	35	7,5	0,040
K0756.108X60	fester Knebel	60	M8	14	6	6	12	60	3	45	7,5	0,045
K0756.110X60	fester Knebel	60	M10	18	8	8	14	80	3,6	40	9	0,080
K0756.110X70	fester Knebel	70	M10	18	8	8	14	80	3,6	50	9	0,085
K0756.112X70	fester Knebel	70	M12	20	10	8	18	100	4,5	50	10	0,140
K0756.112X80	fester Knebel	80	M12	20	10	8	18	100	4,5	60	10	0,145
K0756.116X75	fester Knebel	75	M16	24	12	12	20	120	5,3	55	12	0,260
K0756.116X90	fester Knebel	90	M16	24	12	12	20	120	5,3	70	12	0,285
K0756.116X110	fester Knebel	110	M16	24	12	12	20	120	5,3	90	12	0,310
K0756.120X75	fester Knebel	75	M20	30	16	15,5	28	140	5,6	55	14	0,470
K0756.120X90	fester Knebel	90	M20	30	16	15,5	28	140	5,6	70	14	0,500
K0756.120X110	fester Knebel	110	M20	30	16	15,5	28	140	5,6	90	14	0,540