

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:

Grundkörper Thermoplast hart, schwarz.

Ummantelung Thermoplast weich, schwarz.

Außengewinde Stahl Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt.

Hinweis:


SYMPA TOUCH Spanngriffe hoch sind in 2 Größen mit Innen- und Außengewinde lieferbar.

Auf Anfrage:

Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.

Zeichnungen

Form L
Außengewinde

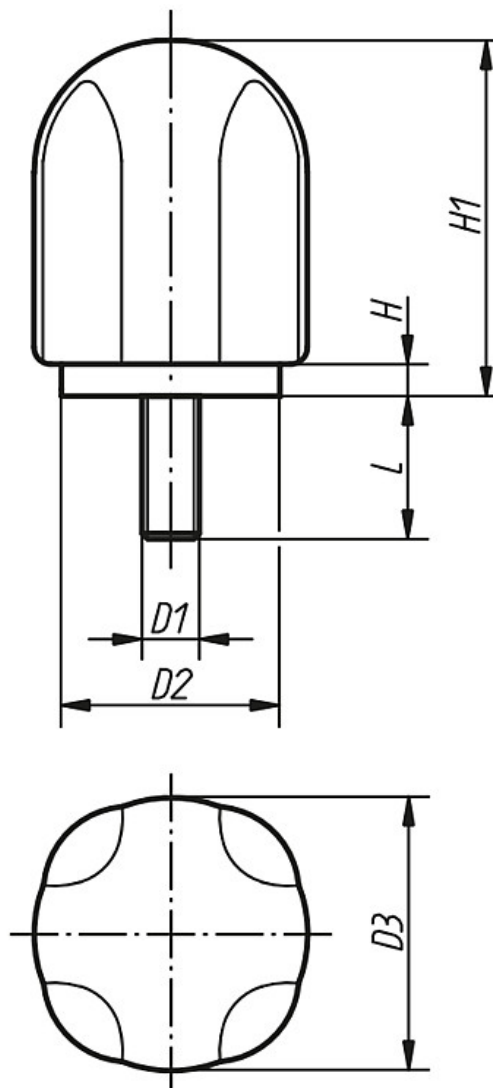

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D1	D2	D3	H	H1	L = Schraubenlänge
K0280.4206X	L	M6	34	42,7	4,8	55,6	15/20/25/35
K0280.4208X	L	M8	34	42,7	4,8	55,6	16/25/35
K0280.4210X	L	M10	34	42,7	4,8	55,6	20/30/40/50
K0280.4706X	L	M6	38,1	47,8	5,6	62,2	20/35
K0280.4708X	L	M8	38,1	47,8	5,6	62,2	35
K0280.4710X	L	M10	38,1	47,8	5,6	62,2	40/50