


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

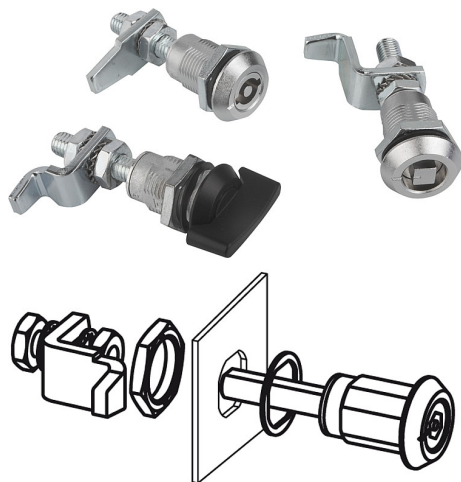

Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:

Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss, verchromt.
Bei Knebelausführung schwarz pulverbeschichtet
Flachdichtung Gummi.
Zunge Stahl, verzinkt.

Hinweis:

Kompressions-Drehriegel werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab.

Vibrationssicher, wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.


Funktionen:

Durch Rechtsdrehen der Betätigung wird die Zunge um 90° gedreht und in Schließstellung gebracht. Durch eine weitere Drehung um 90° wird die Zunge in axialer Richtung angezogen und somit der Anpressdruck erhöht. Der Anzugsweg beträgt 6 mm. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt. Die gekröpfte Zunge ist positiv und negativ anwendbar.

Zubehör:

Steckschlüssel K0535

Zeichnungen

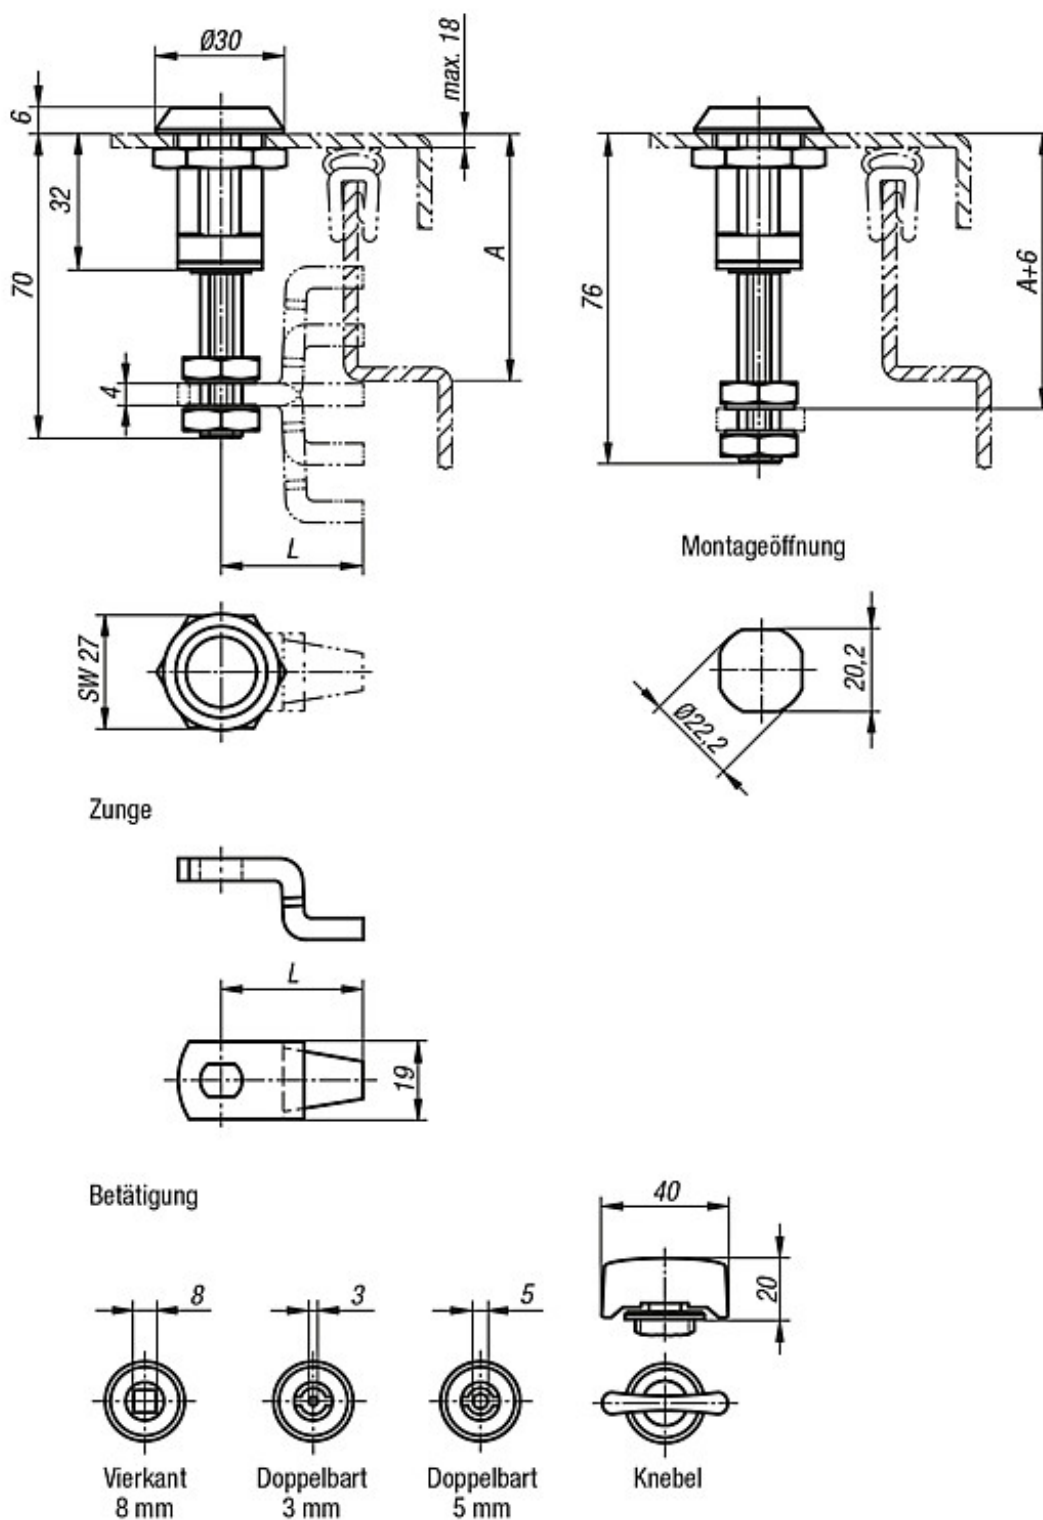

Artikelübersicht

Bestellnummer	Betätigung
K0531.18321	Vierkant 8 mm
K0531.43321	Doppelbart 3 mm
K0531.45321	Doppelbart 5 mm
K0531.30322	Knebel

Bestellnummer	A	L
K0532.1000X590	40 - 59	33
K0532.1140X730	26 - 45 / 52 - 73	33
K0532.1275X860	12 - 32 / 68 - 86	33