


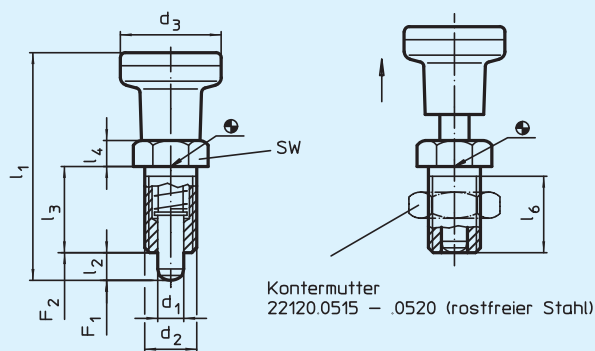

EH 22120.

Rastbolzen

mit Sechskantbund

Rostfreier Stahl



Werkstoff:

Hülse: • Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift: • Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Knopf: • Rostfreier Stahl 1.4305
• Nicht demontierbar

Hinweis:

Für Indexierbohrungen.

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Best.-Nr.	d ₁ -0,02 -0,04	d ₂	d ₃	l ₁ ≈	l ₂ min.	l ₃	l ₄	l ₆ min.	SW	Feder- kraft F ₁ N=*	Feder- kraft F ₂ N=*	g
22120.0485	5	M 10 x 1,0	21	45,0	5	17	5	15	12	6,0	14	39
22120.0486	6	M 12 x 1,5	25	54,5	6	20	6	17	14	5,5	13	65
22120.0488	8	M 16 x 1,5	31	69,0	8	26	8	23	19	11,5	28	132
22120.0490	10	M 20 x 1,5	31	80,0	10	33	10	30	22	23,0	54	175

Best.-Nr.	Ausführung	d ₂	g
22120.0515	Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)	M 10 x 1,0	5,2
22120.0516	für folgende Größen	M 12 x 1,5	7,4
22120.0518		M 16 x 1,5	18,0
22120.0520		M 20 x 1,5	32,0

* statistischer Mittelwert

