

Entwicklung der Produktivität

95W Serie Elektrische Schlitten-/Hubeinheiten

DESTACO bietet jetzt die elektrischen Schlitten-/Hubeinheiten 95W mit über das integrierte Steuermodul einstellbarer Hubgeschwindigkeit und einem Hub von bis zu 60 mm an. Bestellung bzw. Konfiguration als gerade oder umgelenkte Ausführung möglich, die Motoren können bei Bedarf gedreht werden. Außerdem verfügen die Modelle über integrierte Sensoren, die Änderungen in der Produktion erkennen.

Unsere wachsende BIW-Produktlinie mit intelligenten elektrischen Produkten ist wegweisend für die Zukunft. Sie reduziert den CO₂-Verbrauch, stellt wichtige Daten und Kontrollfunktionen zur Optimierung der Effizienz bereit und ist mit Plug&Play-Lösungen Vorreiter für die flexible Fertigung.

Da sich die Produktionsanforderungen weiterentwickeln, wird DESTACO sein Produktportfolio an Elektrische Lösungen für den Einsatz in Fertigungsprozessen jeder Art weiter ausbauen.



Produkt-Highlights/Optionen

- Einheitsgröße für alle - Verringerung der Ersatzteilhaltung
- Zum Positionieren und Heben
- Energieeffizienz - CO₂-Reduzierung
- Hohe Wiederholbarkeit und Genauigkeit



POSITIONIERUNG

Merkmale, Märkte und Anwendungen


 ELEKTRISCH	• Weniger Kabel durch Weiterschleifung • Zwei Steuerungs- und Antriebsoptionen verfügbar • Schneller Start während der Installation	 AUTOMOBILINDUSTRIE	 MONTAGE
 LEISTUNG	• Sanftes Aus- und Einfahren durch kontrollierte Bewegung • Vielfältige Anwendungen durch unendlich viele Hubpositionen • Einstellbare Geschwindigkeit zur Optimierung der Zykluszeit	 INDUSTRIE	 SCHWEISSEN
 GERINGER/KEIN WARTUNGSBEDARF	• Bessere Produktionsplanung durch vorausschauende Wartung • Schneller Neustart nach einem Notstopp	 AEROSTRUCTURE	 VORRICHTUNGEN/QUALITÄTSSICHERUNG
		 LEBENSMITTEL & VERPACKUNG	 RAUE UMGEBUNGEN

95W Elektrische Schlitten-/Hubeinheiten

Die DESTACO Schlitten-/Hubeinheiten der Serie 95W verfügen über einen einstellbaren Ausfahr- und Einfahrhub sowie eine Geschwindigkeitsregelung.



Front- und Seitenmontage

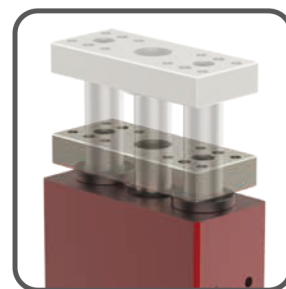

Einstellbarer Hub
bis zu 60 mm



Motoranschlusspositionen
können in 90°-Schritten gedreht
werden


Die Antriebsmotoren können
als gerade oder umgelenkte
Ausführung bestellt werden

Zwei Steuerungs- und Antriebs-
optionen verfügbar (400 V und 48 V)

Elektrische Produktpalette für Rohkarosserien



Wenden Sie sich an DESTACO,
um mehr über unsere Elektrische
Lösungen und Möglichkeiten
zur Erhöhung der Produktivität
unserer Kunden in der Fertigung
zu erfahren.

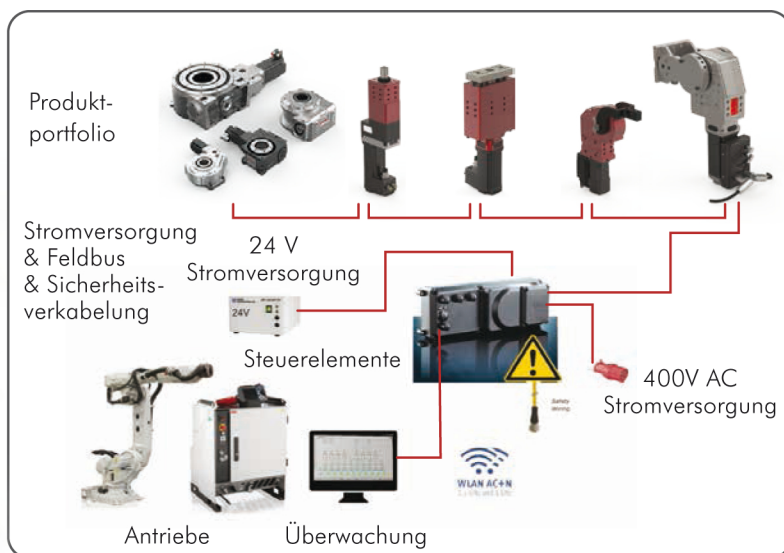

Änderungen der Abmessungen und technischen Informationen bleiben jederzeit vorbehalten.

PC_95W-F_0324_DE