

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Ovalaluminium EN AW-6060.

Ausführung:

schwarz bzw. rubinrot RAL 3003, pulverbeschichtet.

Montage:


Von der Bedienseite.

Zubehör:

Passende Schrauben zur Befestigung der Bügelgriffe:

- Zylinderschraube ISO 4762-M5/ M6.

Zeichnungen

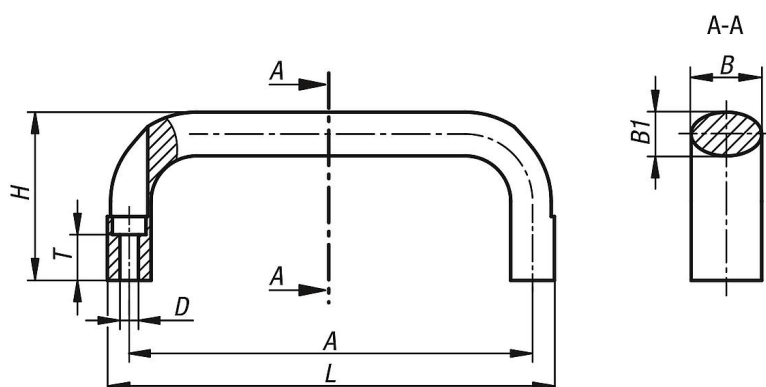

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	A	B	B1	D	H	L	T	Tragkraft N
06920-11000105	schwarz	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
06920-11120105	schwarz	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
06920-11120106	schwarz	112	25	17	6,6	55	129	11	1000
06920-11200105	schwarz	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
06920-11200106	schwarz	120	25	17	6,6	55	137	11	1000
06920-11280105	schwarz	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
06920-11280106	schwarz	128	25	17	6,6	55	145	11	1000
06920-11600105	schwarz	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
06920-11600106	schwarz	160	25	17	6,6	55	177	11	1000
06920-11800106	schwarz	180	25	17	6,6	55	197	11	1000
06920-11002705	rubinrot RAL 3003	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
06920-11122705	rubinrot RAL 3003	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
06920-11122706	rubinrot RAL 3003	112	25	17	6,6	55	129	11	1000
06920-11202705	rubinrot RAL 3003	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
06920-11202706	rubinrot RAL 3003	120	25	17	6,6	55	137	11	1000
06920-11282705	rubinrot RAL 3003	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
06920-11282706	rubinrot RAL 3003	128	25	17	6,6	55	145	11	1000
06920-11602705	rubinrot RAL 3003	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
06920-11602706	rubinrot RAL 3003	160	25	17	6,6	55	177	11	1000
06920-11802706	rubinrot RAL 3003	180	25	17	6,6	55	197	11	1000

