

870-2, 871-2 SERIE

Pneumatische Kraftspanner | Nummernschlüssel

870-2

Grundmodell

Beschreibung

870-2

Mit Spannarm in vertikaler Position

871-2

Mit Spannarm in horizontaler Position

Abfragung

BIM-IKE-AP

810151

810153

810155

810157

Beschreibung (separat bestellen)

Sensor für Magnetfeldabfragung, 2 Stück erforderlich

Sensor für Magnetfeldabfragung, 2 Stück erforderlich

Sensor für Magnetfeldabfragung, 2 Stück erforderlich

Sensor für Magnetfeldabfragung, 2 Stück erforderlich

Sensor für Magnetfeldabfragung, 2 Stück erforderlich

Details siehe PC-PSK-58.



871-2

Max. Haltemoment

260 Nm

Max. Spannmoment

60 Nm bei 5bar

870-2


Max. Haltemoment

260 Nm

Max. Spannmomen

60 Nm bei 5bar

Kraftspanner nach dem
Keil-Klemm-Prinzip

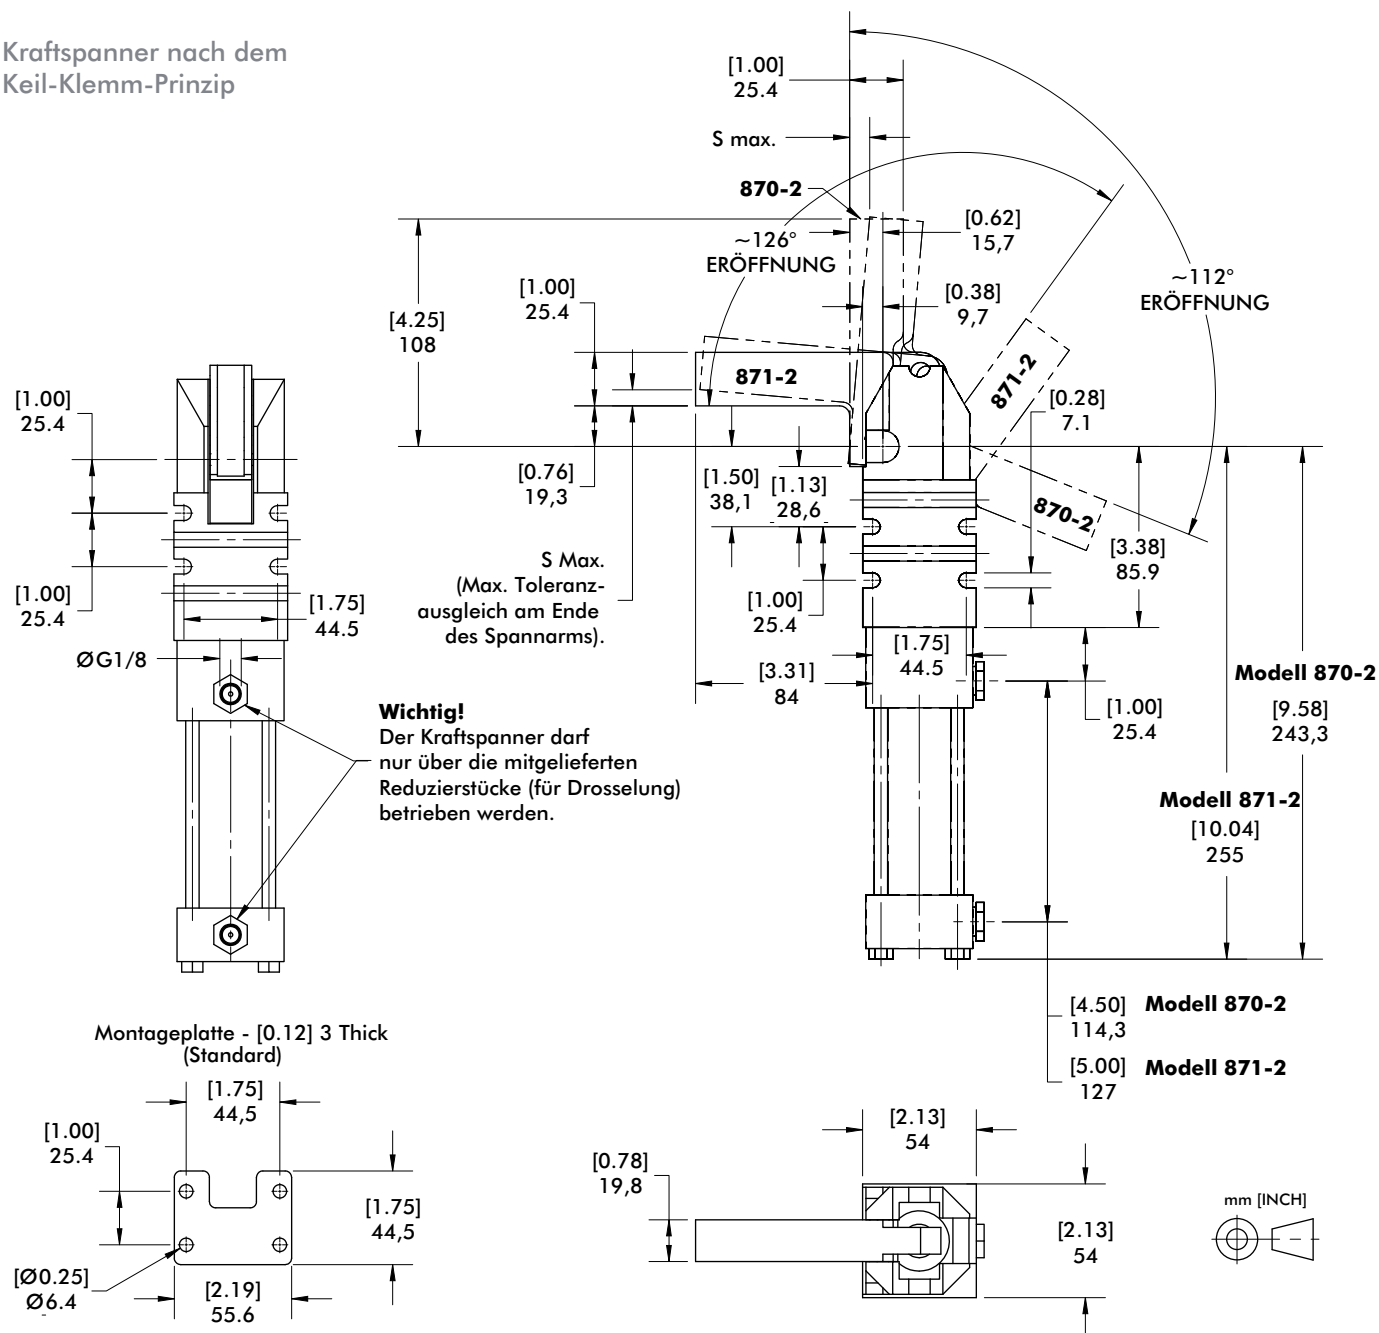

Modell	Anschluss	S Max. Max. Toleranzausgleich am Ende des Spannarms [ft lb] Nm	Max. Betriebsdruck [psi] bar	Zylinder Ø [in.] mm	Öffnungs- winkel	Gewicht [lbs] kg	Luftverbrauch pro Doppelhub bei 5 bar dm³ [ft³]
870-2	G 1/8	[3] 4,5	[145] 10	[1.50] 38,1	112°	[6.60] 3	0,95 [0.03]
871-2		[3] 3,5					

Sensoren Artikel-Nr.	Version	Verbinder	Länge	Funktion	Volt	Max. Schaltstrom	Spannungsabfall
BIM-IKE-AP	Zuganker Befestigung	Kabel ohne Stecker	2m [6.6 ft.]	PNP	10-30V DC	200mA	2.3V
810151			2.7m [9ft.]	Reed	5-120V AC/DC	500mA	3.5V
810153				Reed	24-240V AC	4A	1.0V
810155				PNP	6-24V DC	500mA	1.0V
810157				NPN	6-24V DC	500mA	1.0V