


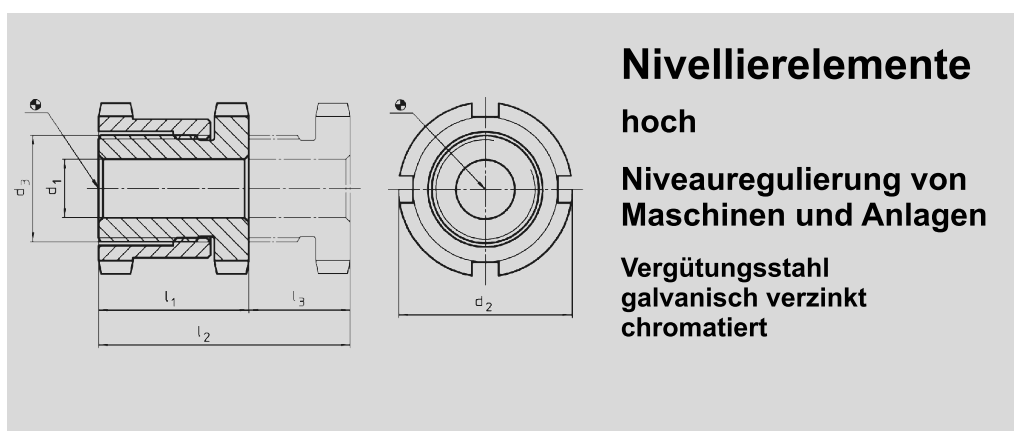

Nivellierelemente

hoch

Niveauregulierung von
Maschinen und Anlagen

Vergütungsstahl
galvanisch verzinkt
chromatiert



Nr. 12 201B

Bestellbeispiel

12201.B06.6X25


d 1 6,6
d 2 25

d1	d2	d3	l1 ~	l2 ~	Hub l3 ~	für Schraube	Belastbarkeit bei statischer Belastung max.kN	Tragkraft max. kN	 g
6,6	25	M 15 x 1,0	28	43	15	M 6	40	30,7	68
6,6	32	M 20 x 1,0	35	55	20	M 6	65	55,7	161
9,0	32	M 20 x 1,0	35	55	20	M 8	65	48,0	152
11,0	32	M 20 x 1,0	35	55	20	M 10	65	37,9	144
11,0	45	M 30 x 1,5	42	67	25	M 10	120	92,9	372
13,5	45	M 30 x 1,5	42	67	25	M 12	120	80,4	349
17,5	45	M 30 x 1,5	42	67	25	M 16	120	45,5	318
17,5	58	M 40 x 1,5	54	86	32	M 16	210	136,0	782
22,0	58	M 40 x 1,5	54	86	32	M 20	210	90,0	730
26,0	58	M 40 x 1,5	54	86	32	M 24	210	37,0	666
22,0	70	M 50 x 1,5	66	106	40	M 20	330	210,0	1440
26,0	70	M 50 x 1,5	66	106	40	M 24	330	157,0	1360
33,0	70	M 50 x 1,5	66	106	40	M 30	330	53,0	1200

Die selbsthemmenden Nivellierelemente sind mit einem Feingewinde zur Höhenverstellung ausgebildet, welche mittels einem Hakenschlüssel verstellt werden kann.

Alle Elemente sind mit einer Durchgangsbohrung zur Befestigung versehen.

Eine Ausdrehsicherung dient als Höhenbegrenzung für die maximale Verstellhöhe.

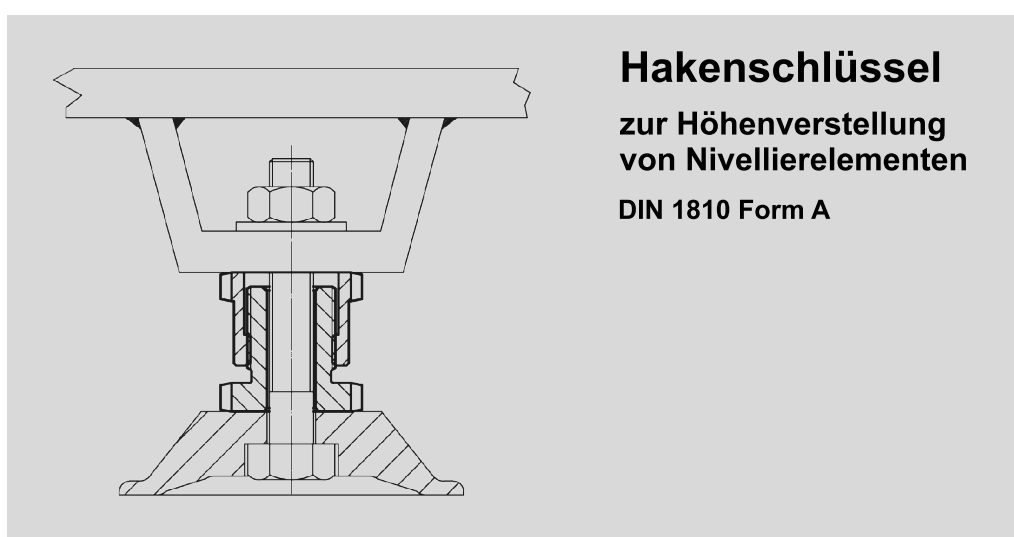

Hakenschlüssel

zur Höhenverstellung
von Nivellierelementen

DIN 1810 Form A



Nr. 12 101

Bestellbeispiel

12101.025-28

Maße 25 - 28

Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A Mutternaußen-Ø	für Nivellierelemente Größe d2	 g
25 - 28	25	40
30 - 32	32	50
45 - 50	45	125
58 - 62	58	200
68 - 75	70	200

