


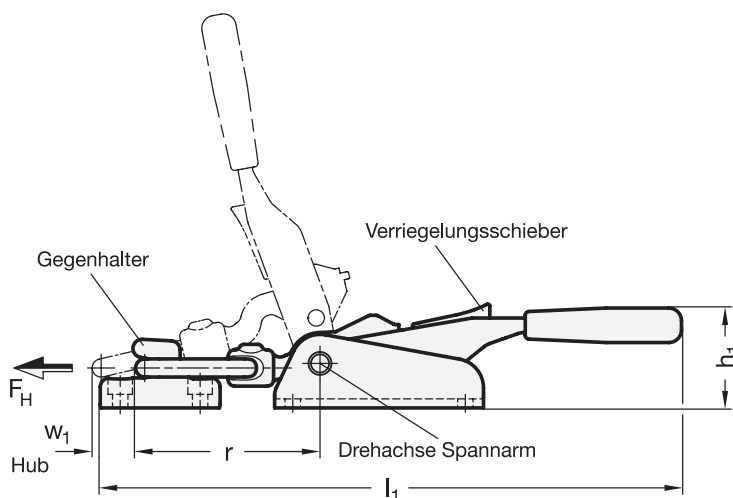

2 Form

T5 mit Befestigungsbohrungen (d2)

1

Größe	F_H in N Haltekraft	a	b_1	b_2	b_3	b_4	d_1	d_2	h_1	h_2
1400	15000	22	115	51,5	66	22	10	8,5	57	38

Größe	$l_1 \approx$	$l_2 \approx$ min.	m_1	m_2	m_3	m_4	$r \approx$ bei $w_2=0$	s	w_1 Hub	w_2 Verstellweg
1400	318	47	21	95	11	44	97,5	5	24	22

Ausführung

- Stahl geschmiedet / Feinguss
brüniert
- Lagerbolzen Stahl
gehärtet und geschliffen
- alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert
- solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig
- RoHS

Hinweis

Der Verschlussspanner GN 858 wird eingesetzt, wenn sehr hohe Haltekraft auftreten.

Darüberhinaus ist er mit einer Verriegelungsmechanik versehen, die ein unbedachtes oder durch Vibrationen ausgelöstes Öffnen des Spanners ausschließt.

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit der Einhandbedienung.

Der Gegenhalter gehört zum Lieferumfang.

siehe auch...

- Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern → Seite 654
- Verschlussspanner GN 852 (ohne Verriegelung) → Seite 704

Bestellbeispiel

GN 858 -1400-T5

1 Größe

2 Form