


EH 22140.

**Federnde
Seiten-
druckstücke**

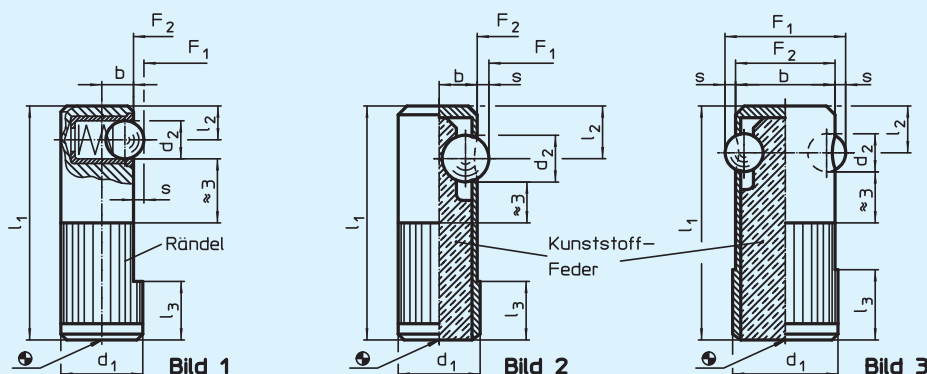

>>> Sonderausführung auf Anfrage. <<<

Werkstoff:

Körper: • Automatenstahl, brüniert

Kugel: • Kugellagerstahl, gehärtet
• Rostfreier Stahl, gehärtet
• Thermoplast POM, weiß

Feder: • Rostfreier Stahl
• Kunststoff (PU)

Hinweis:

Einbaumaß l_3 beachten.
Verwendung zum Positionieren oder Andrücken.

Best.-Nr.	Ausführung	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b	s	Aufnahme- bohrung H8	Feder- kraft F ₁ N=*	Feder- kraft F ₂ N=*	max. °C	g
22140.0008	Kugel aus	8	3,0	25	3,6	6	3,2	0,9	8	2,5	6,5	-30/+50	9,0
22140.0010	rostfreiem Stahl,	10	4,0	30	4,2	7	4,0	1,0	10	4,5	9,0	-30/+50	17,0
22140.0012	Standard-Federkraft,	12	5,0	35	4,8	9	5,0	1,5	12	6,5	13,0	-30/+50	29,0
22140.0014	einseitig (Bild 1)	14	6,5	40	5,8	10	5,4	1,8	14	8,0	18,0	-30/+50	43,0
22140.0108	Kugel aus Thermoplast,	8	3,0	25	3,6	6	3,2	0,9	8	2,5	6,5	-30/+50	9,0
22140.0110	Standard-Federkraft,	10	4,0	30	4,2	7	4,0	1,0	10	4,5	9,0	-30/+50	17,0
22140.0112	einseitig	12	5,0	35	4,8	9	5,0	1,5	12	6,5	13,0	-30/+50	28,0
22140.0114	(Bild 1)	14	6,5	40	5,8	10	5,4	1,8	14	8,0	18,0	-30/+50	42,0
22140.0410	Kugel aus	10	5,5	30	7,0	8	4,5	1,0	10	60,0	170,0	-40/+80	9,0
22140.0412	Kugellagerstahl,	12	6,5	35	8,0	9	5,5	1,5	12	80,0	260,0	-40/+80	14,0
22140.0414	verstärkte Federkraft, einseitig (Bild 2)	14	8,0	40	9,0	10	6,5	2,0	14	120,0	480,0	-40/+80	20,0
22140.0616	Kugel aus	16	5,5	35	7,0	11	15,0	1,5	16	110,0	220,0	-40/+80	21,0
22140.0618	Kugellagerstahl,	18	6,5	40	8,0	12	17,0	1,8	18	120,0	330,0	-40/+80	29,0
22140.0622	verstärkte Federkraft, beidseitig (Bild 3)	22	8,0	45	9,0	15	21,0	2,5	22	130,0	540,0	-40/+80	45,0

* statistischer Mittelwert

