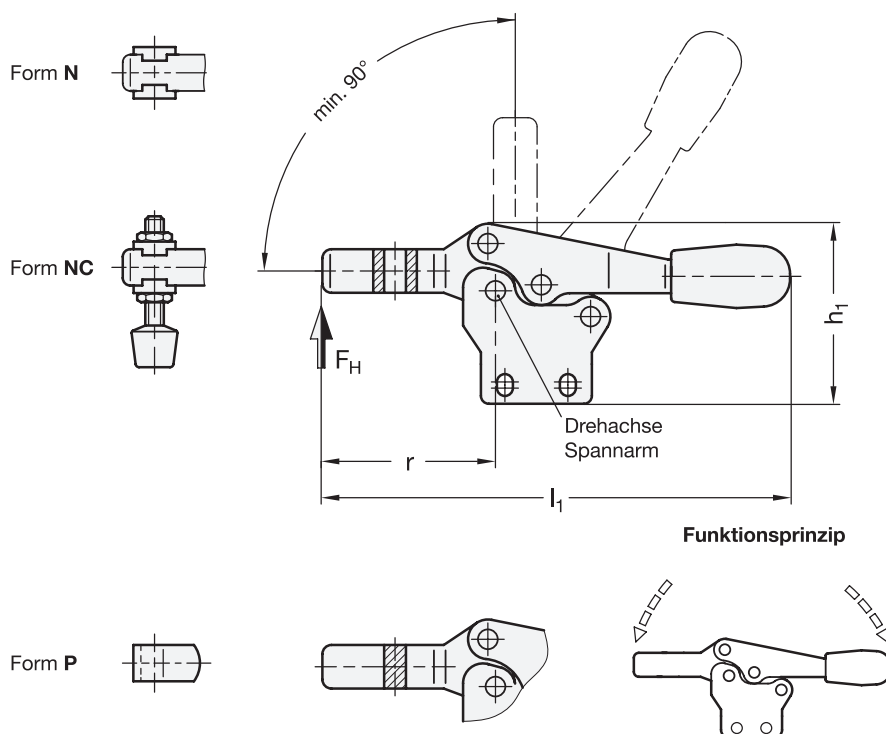


2 Form

- N** offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
- NC** offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
- P** massiver Spannarm, mit Halteschelle zum Anschweißen

1

Größe		F _H in N	a ≈	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ max.
Stahl	Edelstahl	Haltekraft												
75	75	900	20	28	8	4	5,5	M 5	4,5	45,5	27,5	11	19	12,5
130	130	1000	32	36	10	5	6,5	M 6	5,5	64	44	16	25,5	27,5
230	230	1700	37	44	12	6	8,5	M 8	6,5	75	50	18	30	26
355	-	1800	58	60	14	7	10,4	M 10	8,5	102	69	22	37	42,5
455	-	3200	65	70	18	10	12,4	M 12	8,5	119	80,5	26	43	48

Größe		l ₁ ≈	l ₂ ≈	l ₃ ≈	l ₄ max.	l ₅	m ₁	m ₂	m ₃	r ≈	s	w
Stahl	Edelstahl											Verstellweg
75	75	118	68	40	49,5	45	13,5	3,5	5	43	4	15
130	130	170	92	53	64	55	26	5,8	8,8	62	5	17,5
230	230	196	109	63,5	78	68	26	6,5	9	73	6	20
355	-	270	161	96	115	77	41	7,5	9,6	110	7	19
455	-	309	186	116	135	100	41,5	11	12,5	128	10	33