


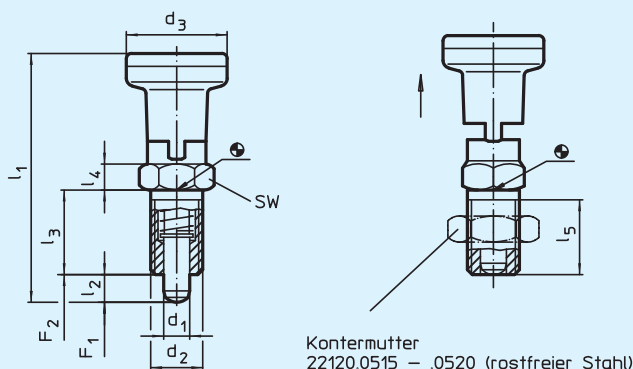

EH 22120.

Rastbolzen

mit Sechskantbund und Arretierung

Rostfreier Stahl



Werkstoff:

Hülse: • Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift: • Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Knopf: • Rostfreier Stahl 1.4305
• Nicht demontierbar

Hinweis:

Für Indexierbohrungen.

Der Knopf wird herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn Raststift nicht hervorsten darf).

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Best.-Nr.	d ₁ -0,02 -0,04	d ₂	d ₃	l ₁ ≈	l ₂ min.	l ₃	l ₄	l ₅ min.	SW	Federkraft F ₁ N≈*	Federkraft F ₂ N≈*	g
22120.0615	5	M 10 x 1,0	21	51,0	5	17	5	15	12	6,0	14	43
22120.0616	6	M 12 x 1,5	25	61,0	6	20	6	17	14	5,5	13	71
22120.0618	8	M 16 x 1,5	31	75,5	7	26	8	23	19	11,5	28	144
22120.0620	10	M 20 x 1,5	31	91,0	10	33	10	30	22	28,0	54	202

Best.-Nr.	Ausführung	d ₂	g
22120.0515	Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)	M 10 x 1,0	5,2
22120.0516	für folgende Größen	M 12 x 1,5	7,4
22120.0518		M 16 x 1,5	18,0
22120.0520		M 20 x 1,5	32,0

* statistischer Mittelwert

