

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:


Metallteile Stahl verzinkt, Festigkeit 5.6.

Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A.

Hinweis:

Die Gummi-Metall-Puffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen.

Zeichnungen

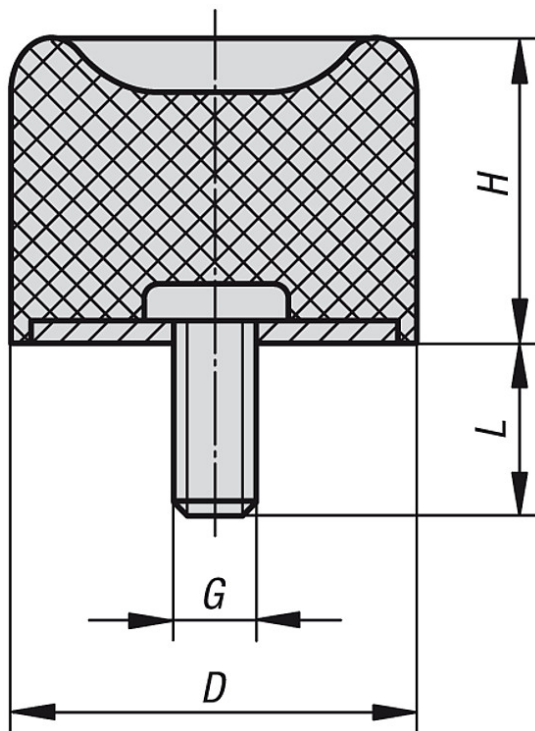

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	H	G	L	Gewicht ca. g
K0572.01501457	15	14	M4	13	5
K0572.02501857	25	18	M6	18	20
K0572.03002857	30	28,5	M8	23	41
K0572.04002857	40	28	M8	23	60
K0572.05002857	50	28	M10	28	100
K0572.07003057	70	43	M10	28	300
K0572.07503757	75	37	M12	37	270
K0572.10005057	100	50	M16	42	623

Artikelübersicht
