



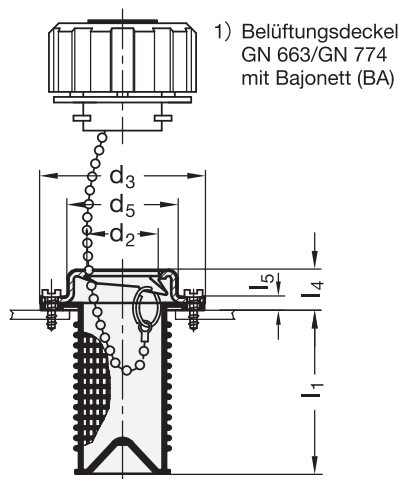

ELESA Original design FRB+C

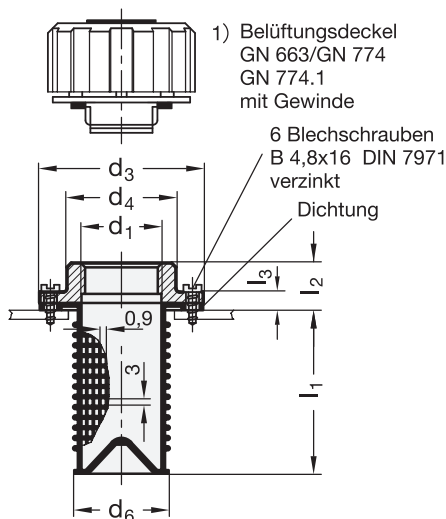

¹ d ₁ Gewinde	¹ d ₂ Bajonett BA	² l ₁	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅
G 1 1/4	-	94	83	56	-	49	23	9	-	-
-	BA 39	94	83	-	58	49	-	-	20	7

1) Belüftungsdeckel sind getrennt zu bestellen.

Ausführung

- Gewindeflansch
Kunststoff (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- schwarz, matt
- Einfüllsieb
Kunststoff (Polypropylen PP)
- glasfaserverstärkt
- schwarz, matt
- temperaturbeständig bis 90 °C
- Flansch für Bajonettbefestigung
Stahl, verzinkt, blau passiviert
- Dichtung Kork
mit Gummi imprägniert
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- RoHS

Auf Anfrage

- Montageflansch ohne Einfüllsieb

Hinweis

Einfüllsiebe GN 664 haben einen Montageflansch für die Gewinde- oder Bajonettbefestigung (BA) des Belüftungsdeckels. Das Sieb dient der Rückhaltung von Grobschmutz während des Einfüllvorganges.

Die sechs selbstschneidenden Blechschrauben gehören zum Lieferumfang.

siehe auch...

- *Einfüllsiebe GN 664.1 (für Seitenmontage)* → Seite 1444
- *Belüftungsdeckel GN 663* → Seite 1420
- *Belüftungsdeckel GN 774* → Seite 1426
- *Belüftungsdeckel GN 774.1* → Seite 1422

Bestellbeispiel	
¹ GN 664	² BA 39
¹ GN 664	² BA 39
¹ GN 664	² BA 39

1 d₂ (d₁)

2 l₁