

# RR Griffserie – Aluminiumgriff mit Griffschenkel aus hochbelastbarem Polyamid

**RR**

## Griffserien RR

Diese Rohde-Griffserien in 2 Ausführungsgrößen sind im Maschinen- und Anlagenbau vielseitig einsetzbar.

Die Variante **RR-30.A** mit abgewinkelten Schenkeln ermöglicht auch den Einsatz an Doppeltüren.

### Werkstoff:

Griffschenkel aus hochbelastbarem Polyamid PA 6, glas-kugelverstärkt, schwarz, ähnlich RAL 9005, halbmatt, mit Feinstruktur. Verbindungsrohre aus Aluminium, AlMgSi 0,5.

### Konstruktive Vorteile:

Die Griffschenkel besitzen im Rohraufnahmebereich 4 Klemmstege. Diese bewirken einen passgenauen Sitz.

### Ausführung A:

Verbindungsrohr geschliffen und naturfarben eloxiert.

### Ausführung B:

Verbindungsrohr mit geriffeltem Kunststoffüberzug.

### Ausführung C:

Verbindungsrohr schwarz gepulvert mit Feinstruktur.

### Lieferumfang:

**RR-20** einschließlich schwarz verzinkter Sechskantschrauben (Chrom VI frei) M5 x 20 DIN 933 und verzinkten Muttern DIN 934 mit Unterlegscheiben DIN 125. **RR-30** und **RR-30.A** wie RR-20, jedoch mit Schrauben M8 x 25.

### Tragkraft:

min. 1.000 N.

### Hinweis:

Beliebige Griffängen auf Anfrage.



Ausführung / Version C



### Typ RR-30.A

Griff mit abgewinkelten Schenkeln  
Handle with angled shanks




Ausführung / Version A



Ausführung / Version B


| Einzelteile / Single components                                                                       | Typ RR-20                | Typ RR-30                | Typ RR-30.A           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Artikel<br>Item                                                                                       | Bestell-Nr.<br>Order no. | Bestell-Nr.<br>Order no. | Ausführung<br>Version | Bestell-Nr.<br>Order no. |
| Griffschenkel, 1 Stück, mit Befestigungsmaterial<br>Handle shank, 1 piece, with mounting material     | RR-20.000.84             | RR-30.000.84             | links/left            | RR-30.AL000.84           |
|                                                                                                       |                          |                          | rechts/right          | RR-30.AR000.84           |
| Griffschenkel, 1 Stück, ohne Befestigungsmaterial<br>Handle shank, 1 piece, without mounting material | RR-20.OWS.84             | RR-30.OWS.84             | links/left            | RR-30.AL0WS.84           |
|                                                                                                       |                          |                          | rechts/right          | RR-30.AROWS.84           |
| Aluminium-Verbindungsrohr, 1 m, Ausführung A<br>Aluminium connecting tube, 1 m, version A             | RR-20.001.01             | RR-30.001.01             |                       | RR-30.001.01             |

# RR Griffserie – Aluminiumgriff mit Griffschenkel aus hochbelastbarem Polyamid

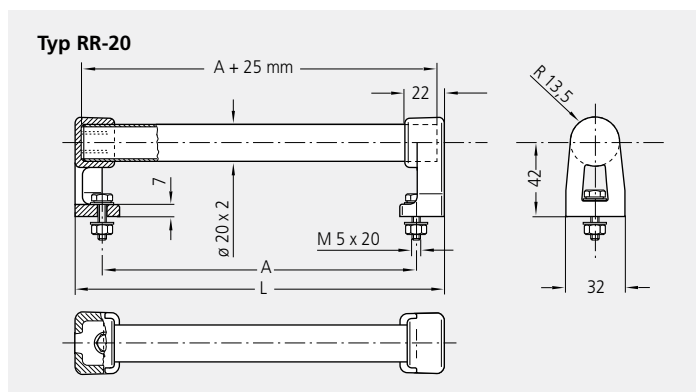

**Typ RR-20**

| A   | L   | Ausführung A<br>Version A | Ausführung B<br>Version B | Ausführung C<br>Version C |
|-----|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|     |     | Bestell-Nr.<br>Order no.  | Bestell-Nr.<br>Order no.  | Bestell-Nr.<br>Order no.  |
| 150 | 184 | RR-20.150.62              | RR-20.150.63              | RR-20.150.64              |
| 200 | 234 | RR-20.200.62              | RR-20.200.63              | RR-20.200.64              |
| 250 | 284 | RR-20.250.62              | RR-20.250.63              | RR-20.250.64              |
| 300 | 334 | RR-20.300.62              | RR-20.300.63              | RR-20.300.64              |
| 350 | 384 | RR-20.350.62              | RR-20.350.63              | RR-20.350.64              |
| 400 | 434 | RR-20.400.62              | RR-20.400.63              | RR-20.400.64              |
| 500 | 534 | RR-20.500.62              | RR-20.500.63              | RR-20.500.64              |
| 600 | 634 | RR-20.600.62              | RR-20.600.63              | RR-20.600.64              |

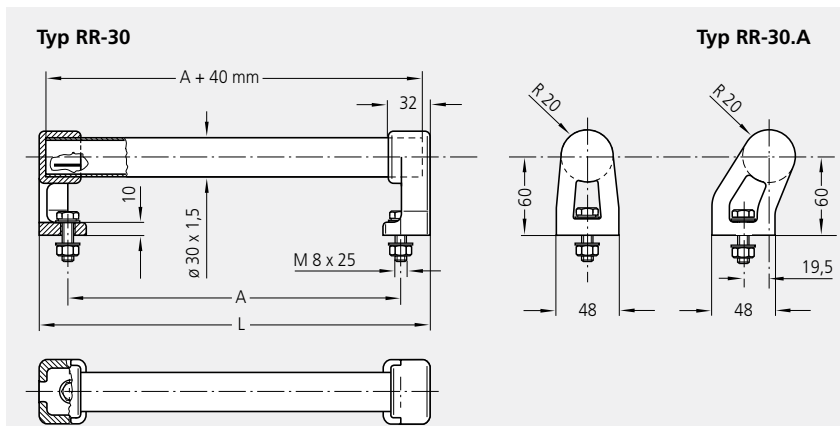

**Typ RR-30 mit geraden Schenkeln  
with straight shanks**

| A   | L   | Ausführung A<br>Version A | Ausführung B<br>Version B | Ausführung C<br>Version C |
|-----|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|     |     | Bestell-Nr.<br>Order no.  | Bestell-Nr.<br>Order no.  | Bestell-Nr.<br>Order no.  |
| 150 | 200 | RR-30.150.62              | RR-30.150.63              | RR-30.150.64              |
| 200 | 250 | RR-30.200.62              | RR-30.200.63              | RR-30.200.64              |
| 250 | 300 | RR-30.250.62              | RR-30.250.63              | RR-30.250.64              |
| 300 | 350 | RR-30.300.62              | RR-30.300.63              | RR-30.300.64              |
| 350 | 400 | RR-30.350.62              | RR-30.350.63              | RR-30.350.64              |
| 400 | 450 | RR-30.400.62              | RR-30.400.63              | RR-30.400.64              |
| 500 | 550 | RR-30.500.62              | RR-30.500.63              | RR-30.500.64              |
| 600 | 650 | RR-30.600.62              | RR-30.600.63              | RR-30.600.64              |

**Typ RR-30.A mit abgewinkelten Schenkeln  
with angled shanks**

| A   | L   | Ausführung A<br>Version A | Ausführung B<br>Version B | Ausführung C<br>Version C |
|-----|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|     |     | Bestell-Nr.<br>Order no.  | Bestell-Nr.<br>Order no.  | Bestell-Nr.<br>Order no.  |
| 150 | 200 | RR-30.A150.62             | RR-30.A150.63             | RR-30.A150.64             |
| 200 | 250 | RR-30.A200.62             | RR-30.A200.63             | RR-30.A200.64             |
| 250 | 300 | RR-30.A250.62             | RR-30.A250.63             | RR-30.A250.64             |
| 300 | 350 | RR-30.A300.62             | RR-30.A300.63             | RR-30.A300.64             |
| 350 | 400 | RR-30.A350.62             | RR-30.A350.63             | RR-30.A350.64             |
| 400 | 450 | RR-30.A400.62             | RR-30.A400.63             | RR-30.A400.64             |
| 500 | 550 | RR-30.A500.62             | RR-30.A500.63             | RR-30.A500.64             |
| 600 | 650 | RR-30.A600.62             | RR-30.A600.63             | RR-30.A600.64             |

Alle Maße in mm. / All dimensions in mm.

**RR**

## Handle Series RR

Multi-purpose Rohde handle types in 2 design dimensions for machinery and apparatus engineering. The variation **RR-30.A** with angled shanks also for applications on double doors.

### Material:

Handle shanks made of high duty polyamide PA 6, glass ball reinforced, black, similar to RAL 9005, half-matt, with fine structure. Connecting tubes made of aluminium AlMgSi 0.5.

### Design advantages:

The handle shanks are provided with 4 clamping bars. They give firm fitting.

### Version A:

Connecting tube ground and anodized in natural colour.

### Version B:

Connecting tube with grooved plastic cover.

### Version C:

Connecting tube black powder coated with fine structure.

### Scope of delivery:

**RR-20** including black galvanized hexagon screws (chromium VI free) M5 x 20 DIN 933 and galvanized nuts DIN 934 with washers DIN 125.

**RR-30** and **RR-30.A** same as above however with screws M8 x 25.

### Stress resistance:

min. 1.000 N.

### Note:

Any desired handle lengths on request.