

FG4-L Griffserie – Funktionsgriff mit dreifarbig beleuchtbarem Griffsteg

FG

Griffserie FG4-L

Funktionsgriff mit dreifarbig beleuchtbarem Griffsteg, ergänzend zu den Funktionsgriffen der Griffserie FG4. Die LED-Farben rot, grün und blau können beispielsweise genutzt werden, um den jeweiligen Betriebszustand der Maschine anzuzeigen.

Werkstoff und Oberfläche:

Griffschenkel aus glaskugelverstärktem Polyamid PA6, schwarz, ähnlich RAL 9005, halbmatt mit Feinstruktur. Gewindebuchsen aus Messing. Griffsteg aus stranggepresstem Aluminium AlMgSi 0,5; glaskugelgestrahlt und naturfarben eloxiert. Beleuchtbarer Kunststoffeinleger aus transluzentem PMMA.

Funktionselemente:

1 Drucktaster, ausgeführt als Wechsler.

Anschluss:

Anschlussleitung 5 m aus Anschraubfläche des Griffschenkels herausgeführt. Ausführung mit 8-poligem Stecker auf Anfrage.

Schutzart:

IP 65.

Hinweis:

Andere Griffängen und Drucktasterbelegung, sowie weiße Griffstegbeleuchtung auf Anfrage.



MS-02

Gegengriff ohne elektrische Funktionselemente s. S. 71. Counter-handle without any electrical function elements, see page 71.



Typ FG4-L06
Ohne Drucktaster
Without push button

Anschluss Connection




Typ FG4-L02
Mit Drucktaster
With push button

Typ		FG4-L02	FG4-L06
		mit Drucktaster und LED-Beleuchtung with push button and LED-illumination	ohne Drucktaster, mit LED-Beleuchtung without push button, with LED-illumination
A*	L	Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.
375	435	FG4-L02.375.11	FG4-L06.375.11

* Andere Griffängen auf Anfrage
Other handle lengths on request

FG4-L Griffserie – Funktionsgriff mit dreifarbig beleuchtbarem Griffsteg

FG

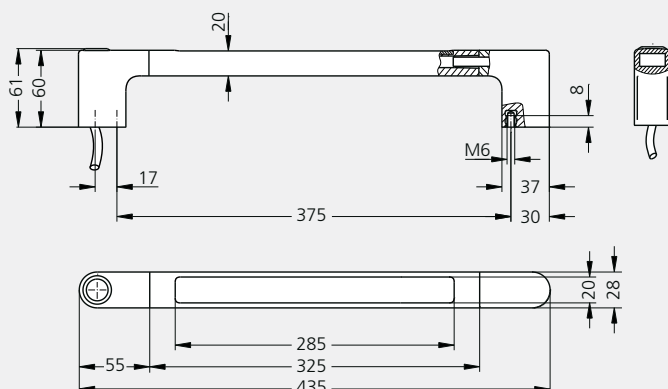

Handle Series FG4-L

Functional handle with a three-coloured illuminatable handle ledge. The LED colours red, green and blue can be used to display the current operating status of the machine for example.

Material and surface:

Handle shanks made of glass ball reinforced polyamide PA6, black, similar to RAL 9005, semi-matte with a fine-grain structure.

Threaded bushes made of brass.

Handle ledge made of extruded aluminium AlMgSi 0.5; glass ball blasted and anodized in natural colour.

Illuminatable plastic insert made of translucent PMMA.

Function element:

One push button, as a change-over contact.

Connection:

5 m connection cable leading out of the mounting surface of the handle shank. Version with an 8-pin connector on request.

Protection class:

IP 65.

Note:

Other handle lengths and switching element assignments, as well as white handle ledge lighting on request.



Technische Daten / Technical data

Typ	FG4-L02 mit Drucktaster with push button	FG4-L06 ohne Drucktaster without push button
Drucktaster (1 Wechsler) Push button (1 change-over contact)		ohne without
LED-Platine LED board		
Drucktaster Push button	24 V AC/DC, 1 A	
Betriebsspannung LED Operating voltage LED	24 V DC (12 V DC optional)	
Anschlussart Connection type	Kabel 8-polig / cable 8-pole	
Montageöffnung Mounting cutout		

Alle Maße in mm. / All dimensions in mm.