

Bild 1

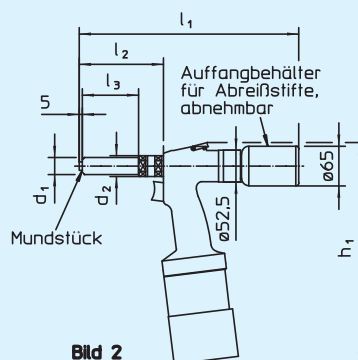


Bild 2

Verschleißteile Montagewerkzeug

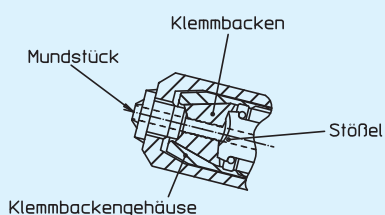


Bild 3

EH 22880.

**Montage-
werkzeuge**

für Expander®
Dichtstopfen,
Ausführung Zuganker



Hinweis:

Montagewerkzeuge zur einfachen und sicheren Montage der Expander® Dichtstopfen mit Zuganker / verlängertem Zuganker.

Technische Angaben zu den pneumatischen Montagewerkzeugen:

- Betriebsdruck min. 5 bar / max. 7 bar
- Luftverbrauch bei 5,6 bar = 3,5 l
- Arbeitsgeräusch <75 db(A)
- Taktzeit 2 s

Achtung: Bei Erstausrüstung sind bei den Montagewerkzeugen der Stößel, die Klemmbacken und das Klemmbackengehäuse im Lieferumfang enthalten.

Bei dem mechanischen Montagewerkzeug umfasst die Erstausrüstung auch ein Set Mundstücke; bei dem pneumatischen Montagewerkzeug müssen diese separat bestellt werden.

Best.-Nr. Montagewerkzeug	Ausführung	Zugkraft bei 7 bar kN	Hub ≈	d ₁ ≈	d ₂ ≈	l ₁ ≈	l ₂ ≈	l ₃ ≈	h ₁ ≈	g
22880.0500	Montagewerkzeug, mechanisch (KW-008) für Größen (d ₁) 4 bis 6 (Bild 1)	–	–	24	31	525	59	38,0	80	1950
22880.0510	Montagewerkzeug, pneumatisch (ExTool 030) für Größen (d ₁) 4 bis 6 (Bild 2)	19	25	23	26	353	133	73,5	356	2500
22880.0520	Montagewerkzeug, pneumatisch (ExTool 040-1) für Größen (d ₁) 7 bis 10 (Bild 2)	24	18	28	34	353	133	92,0	356	2700