


Anwendungsbeispiel

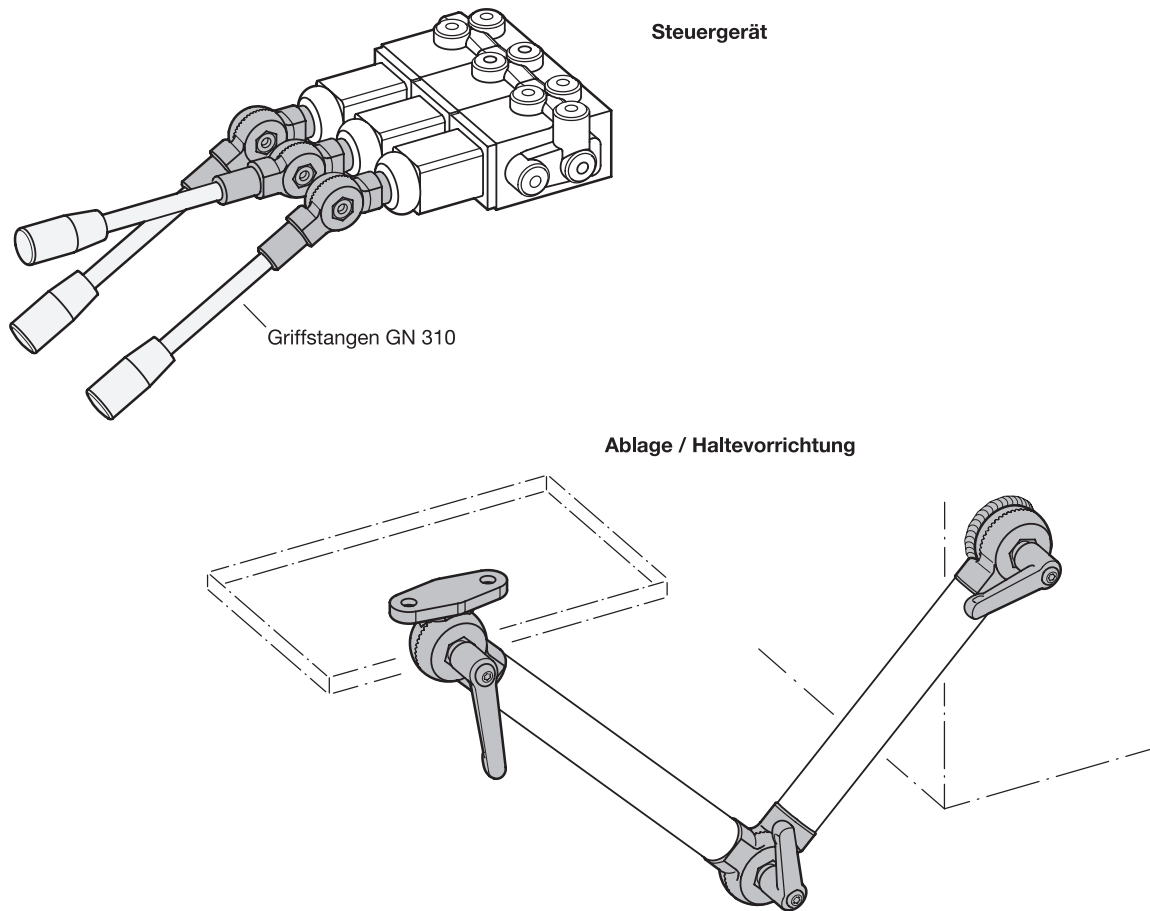

Ausführung

- Edelstahl-Feinguss
nichtrostend, 1.4308
matt gestrahlt
- *Edelstahl-Eigenschaften*
→ *Hauptkatalog Seite 1883*
- RoHS

4

NI

Zubehör

- Rastgelenkssets GN 187.6 → *Seite 88*
- Rastscheiben (Stahl / Edelstahl) GN 187.4
→ *Hauptkatalog Seite 988*
- Edelstahl-Druckfedern GN 187.2
→ *Hauptkatalog Seite 990*

Hinweis

Edelstahl-Rastköpfe GN 187.5 lassen sich in Kombination mit Rastgelenkssets GN 187.6 zu Rastgelenken aufbauen. Damit können z. B. Griffstangen und Halterohre oder Ablagen und Halterungen zueinander in definierten Winkeln verstellt und formschlüssig verbunden werden. Die Winkellage der Verzahnung ist auf die Anschlusselemente ausgerichtet, wodurch eine achsparallele oder rechtwinklige Anordnung gewährleistet wird.

Durch Rastgelenkssets zusammengehalten und zentriert lassen sich die verschiedenen Formen innerhalb der Nenngrößen d_1 beliebig kombinieren. Edelstahl-Druckfedern GN 187.2 können beim Montieren zwischen den Rastköpfen platziert werden und bewirken ein sicheres Trennen beim Lösen. Zusätzliche Konstruktionsmöglichkeiten ergeben sich durch die Kompatibilität der Rastköpfe mit Rastscheiben GN 187.4.

Die Form E kann beim Anschweißen über die, zur Verzahnung ausgerichteten, Aufnahmebohrungen d_8 mit Spann- oder Positionierstiften auf einfache Art am Gegenstück positioniert und befestigt werden.

siehe auch...

- *Edelstahl-Rastscheiben GN 188* → *Hauptkatalog Seite 992*

Bestellbeispiel

1 2 3 4
187.5-32-48-DH-NI

1	d_1
2	Zähnezahl z
3	Form
4	Werkstoff